



Klimaanlæg til koldt klima



Ultimativ komfort

Designet med fokus på højeste
kvalitet

Hvorfor vælge Daikin?

Vores løfte hos Daikin er at kombinere den bedste ydeevne med den største energieffektivitet for at skabe det mest behagelige miljø.

Vi dedikerer os til teknologisk ekspertise, der leverer enestående indendørs luftkvalitet gennem en unik filtreringsproces.

Vores pålidelighed er uden sidestykke, takket være de banebrydende teknologier, der bruges i vores enheder og vores dedikation til service.

Med WLAN-forbindelse tilgængelig på alle enheder er det en leg at kontrollere dit opholds- eller arbejdsmiljø.

Multiforbindelse til 5 porte betyder, at dine komfortkrav altid kan imødekommes.

Bygge kvalitet og operationel ekspertise er indarbejdet i alle Daikin enheder, der bruger de højeste kvalitetsstandarder i branchen, fra dele til fremstillingsprocessen.


Daikins intelligente sensorer og luftstrømsmetoder er netop det: smarte og lydhøre. Dette giver det højeste niveau af komfort - det er næsten som om enheden er tilsluttet din hjerne og ved præcis, hvad du vil have!

Daikin sætter en stor ære i dets ikoniske og prisvindende designs, som er skabt til at give visuel skønhed ud over driftsstøjsvaghed og effektivitet, skræddersyet til vores kunders specifikke behov.

Du ønsker at beholde den eksisterende kedel, men reducere gasforbruget.
Du ønsker et bæredygtigt varmesystem, mens du kun bruger gas til opvarmning af vand.

Dit hus:

- › Op til 5 rum skal opvarmes/køles
- › Placeret i en varm eller gennemsnitlig klimaregion
- › Ethvert antal beboere
- › Et enkelt- eller flerfamiliehus

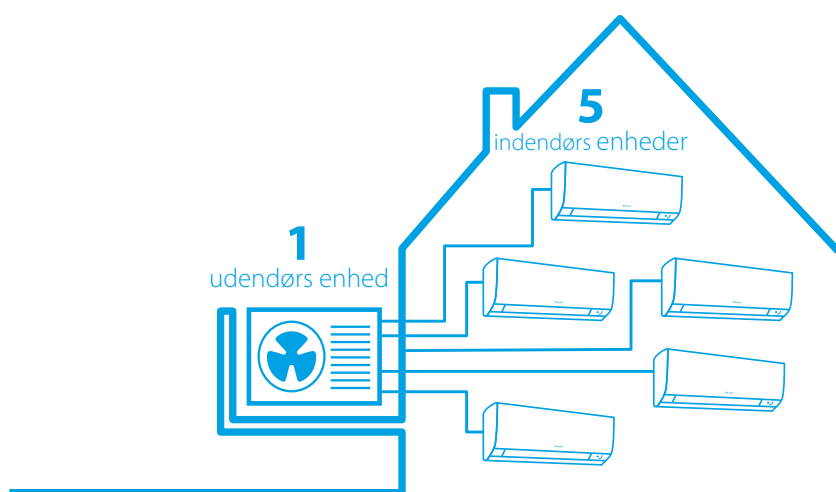

Mulighed

› Tilslut Multi udendørsdelen med op til 5 indendørsdele

1 - Flexibilitet

Du får mange muligheder omkring komfort, som du kan benytte med et multi-split løsning:



Op til **5 indendørs** enheder kobles til kun **én udendørsenhed**



Alle indendørsenheder kan **reguleres individuelt**



Vælg fra et **større udvalg** af indendørsenheder fra vores Split & Sky Air serier



Anvend **lavkapacitets** indendørsenheder specialdesignet til små rum, der kun kan tilsluttes Multi udedele.




Planlægger du flere indendørsenheder senere? **Vælg nu** en udendørsenhed med større kapacitet og tilslut indendørsenheden senere.

Du har allerede en vandvarmeanlæg derhjemme.

Du indrettede dit loft, drivhus eller garage som et hjemmekontor eller et hobbyrum. Du ønsker ikke at varme denne ekstra zone hele tiden, men du har brug for en komfortabel og effektiv løsning hele året rundt.

Dit hus:


- › 1 ekstra rum til opvarmning eller afkøling
- › Beliggende i enhver region
- › Ethvert antal beboere
- › Et enkelt- eller flerfamiliehus

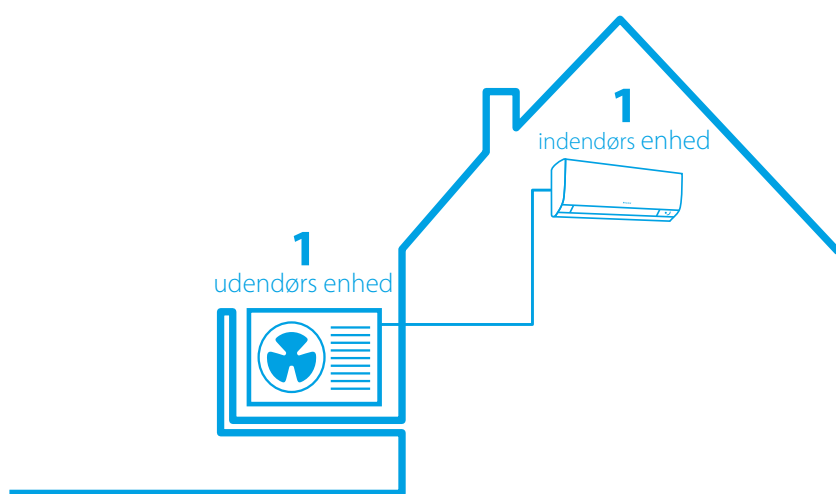

1 - Fleksibilitet

Du kan vælge den indendørsenhed, der er bedst egnet til installationen

- › Vægmodel: monteret højt på væggen, tilgængelig i mange størrelser og farver, hvoraf nogle har vundet adskillige priser for deres innovative udseende og funktionelle egenskaber.
- › Gulvmodel: Lav nok til at blive installeret under en vindueskarm, enheden kan installeres mod væggen eller forsænket.



Mulighed

- › Tilslut en indendørsenhed til en udendørsenhed

2 - Effektivitet

Med den højeste effektivitet på markedet vil en parinstallation spare på din energiregning og give komfort hele året rundt.



Op til

A++

i rumopvarmning



Op til

A++

i køling

4 - Fuldstændigt sortiment til Opvarmning & Køling

Et split-system sparer energi og giver et højt komfortniveau til et værelse. Og som et plus tilbydes ikke kun opvarmning men også køling med høj effektivitet. Vores indendørsenheds er udstyret med intelligente sensorer og luftstrømsmetoder, for at give den bedste komfort, både i opvarmning som køling.



Intelligent termisk sensor

Stylish FTXTA anvender en intelligent termisk sensor til at registrere overfladetemperaturen i et rum for at skabe et mere behageligt klima ved at styre luftstrømmen, derhen hvor der kræves afkøling eller opvarmning.



3-D luftstrøm

Kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft helt ud til hjørnerne af selv store rum.



Coanda effekten

Ved at bruge specialdesignede klapper opnås en mere fokuseret luftstrøm og en bedre temperaturfordeling i hele rummet.




Heat Boost

Heat boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit klimaanlæg op. Den indstillet temperatur nås 14 % hurtigere* end et almindeligt klimaanlæg (kun par).

* Heat Boost testforhold: 50 class, udendørstemperatur 2°C - indendørstemperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C

* Gælder for Daikin Emura, Perfera væg- og gulvmodel for rumopvarmning og køling.



Brændeovnslogik


Når enheden er installeret tæt på en varmeenhed (fx pejs eller ovn) og den indstillet temperatur er nået, bliver ventilatoren ved med at køre for at skabe en jævn temperatur i hele huset.

(Gælder for Optimized Heating FTXTM-R og FTXTA-BW/BB)

5 - Styr dine enheder uanset hvor du er

Alle indendørsenheder kan styres individuelt med deres medfølgende fjernbetjening eller via Onecta-appen.

Daikin Onecta-appen muliggør planlægning, styring og overvågning af hver luft-til-luft varmepumpeenhed sammen med styring og overvågning af varmtvandsbeholderen til boligen – også via stemmestyring. Onecta er kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant.

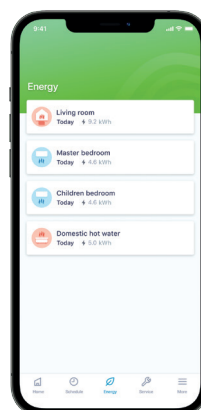

Daikin 3D app



Daikin 3D app giver dig mulighed for at vælge luft-til-luft klimaanlæg og se den derhjemme, FØR du køber den!

Med Daikin 3D-appen kan du praktisk talt placere en luft-til-luft klimaanlæg i dit eget hjem.



Tænd for enheden, kom tæt på, se fra alle vinkler, tilføj dimensioner og tag et billede, så du nemt kan sammenligne alle de forskellige Daikin muligheder.



Produktsortiment
Vælg den ønskede enhed



Produkt detaljer
Se de tekniske datablade og find yderligere information



3D visualisering
Tilpas størrelsen, farven, drej og flyt indendørsenheden efter din smag

Optimized Heating



Designet til at leve: løsninger til selve koldeste egne


Optimized Heating 4 er designet til koldere klimaer og skaber et behageligt indvendigt miljø, samtidig med at den bevarer fremragende energieffektivitetsklassificeringer.

Pålidelighed

For at garantere en problemfri drift af dit opvarmningssystem, selv i temperaturer helt ned til -25°C , tilbyder Optimized Heating 4-serien forbedrede funktioner.

Nem installation: lange rør

Daikin Optimized Heating 4 tilbyder en hurtig og nem installationsproces, som inkluderer udvidede rørføringer: Denne længere rørføring er specielt tilpasset til at rumme de tykkere vægge i skandinaviske bygninger og hjælper entreprenører med at skære ned på installationstiden.

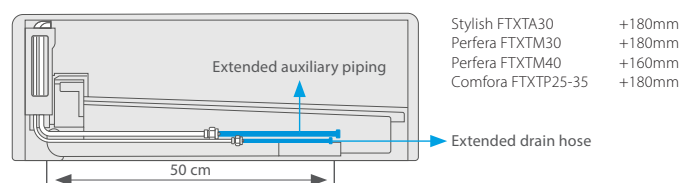

Pejse scenariet


Stilfulde FTXTA og Perfera FTXTM er fleksible og nemme at tilpasse til ethvert rum, inklusive rum, der indeholder yderligere varmekilder, såsom en pejse.

- › Hvis temperaturen i rummet når det ønskede punkt indstillet af brugeren, starter operationen FIREPLACE LOGIC (hvis aktiveret) automatisk.
- › Enheden vil fordele varm luft fra den eksterne kilde over rummet ved hjælp af enhedens ventilator.
- › Ventilatorhastigheden og luftstrømmen afhænger af forskel mellem temperatur indstillet af bruger og faktisk temperatur i rummet (i tilfælde af stor forskel mellem disse temperaturer vil luftfordelingen være mere intensiv)

Målt temperatur i rummet $\geq$ indstillet temperatur
= Termo slukket ventilator
autojusterer efter ΔT


Coanda effekten

Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede klapper tillades en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet

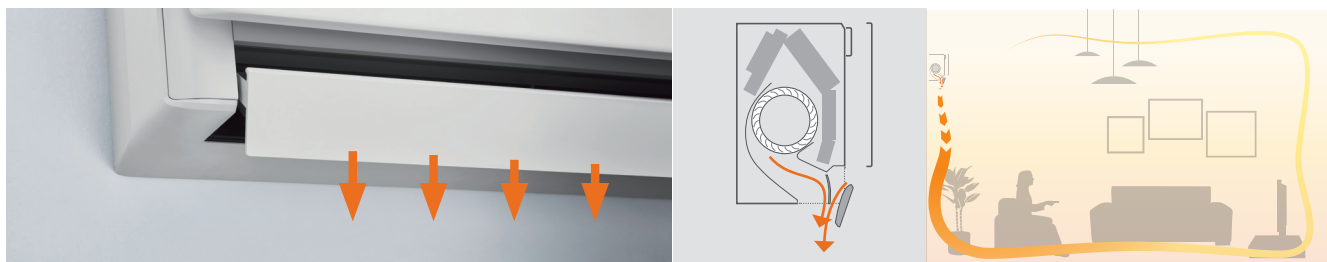


Stille drift

Stylish bruger en specialdesignet blæser til at optimere luftstrømmen for højere energieffektivitet ved lave lydniveauer. Lydspredning og støjreduktion er resultatet af et specielt ventilatordesign.

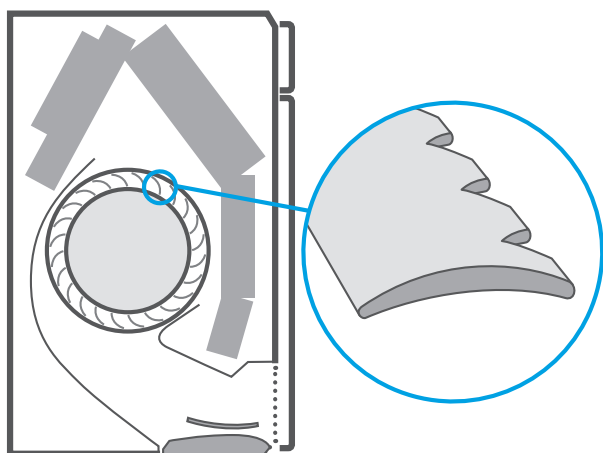

Dobbelt luftstrøm

Vores gulvstående FVXM er ideel til varmekomfort takket være dens dobbelte luftstrøm. Bred luftstrømsdækning i både opadgående og nedadgående retninger, hvilket muliggør jævn luftfordeling.

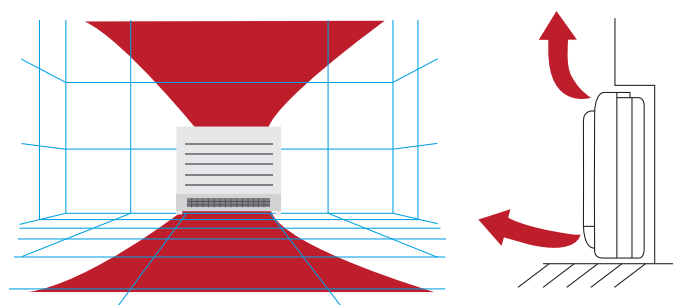

Under opvarmningsdrift forbliver dine fødder varme, og temperaturen i rummet er jævnt fordelt. Maksimal komfort vil blive sikret.

Intelligent termisk sensor

Stylish bruger en intelligent termisk sensor til at registrere overfladetemperaturen i et rum for at skabe et mere behageligt klima. Efter at have bestemt den aktuelle rumtemperatur, fordeler gitterøjesensoren luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det.



Bluevolution serie

BLUEEVOLUTION

Type	Model	Product Name	25	30	35	40
Væg model	Stylish: Hvor innovation møder kreativitet, selv ved omgivende temperaturer ned til -25°C	FTXTA-BW/BB		A ⁺ (pair only)		
Væg model	Perfera vægmodel Diskret, moderne design for optimal effektivitet og komfort takket være 2-område bevægelsesdetektor sensor	FTXTM-R		A ⁺ (pair only)		A ⁺ (pair only)
Gulv model	Perfera gulvmodel for optimal Opvarmning comfort thanks to unique Opvarmning features	FVXM-A	A ⁺ (pair only)		A ⁺ (pair only)	

* Opvarmning - gennemsnitlig klima

Væg model

Hvor innovation møder kreativitet, selv ved omgivelsestemperaturer ned til -25°C

- Garanteret varmekapacitet ved lav omgivelsestemperatur, ned til -25°C
- Når den installeres tæt på en varmeeenhed (fx pejs eller ovn), og den indstillede temperatur er nået, fortsætter ventilatoren med at køre for at have en jævn temperatur i hele huset
- Et kompakt og funktionelt design velegnet til alle interiører i en mat sort og krystal hvid finish
- Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede klapper, der tillader en mere fokuseret luftstrøm og en bedre temperaturfordeling i hele rummet
- Den intelligente termiske sensor bestemmer den aktuelle rumtemperatur og fordeler luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det
- Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom sætpunkt, driftstilstand, blæserhastighed osv
- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- Praktisk talt uhørligt: Enheden kører så stille, at du næsten vil glemme, at den er der.
- Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter din luft-til-luft varmepumpe. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end en



almindelig enhed (kun par)

Scan QR koden for mere information



FTXTA-BW



FTXTA-BB



RXTA-B

Effektivitetsdata		FTXTA + RXTA		30BB/BW + 30B
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	0.70/3.00/4.50
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	0.80/3.20/6.90
Strømforsyning	Køling	Nom.	kW	0.71
	Opvarmning	Nom.	kW	0.66
Rumkøling	Energiklasse			A+++
	Kapacitet	Pdesign	kW	3.00
	SEER			7.63
	Årligt energiforbrug		kWh/a	138
Rumopvarmning (gennemsnitlig klima)	Energiklasse			A+++
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.60
	SCOP/A			5.10
	Årligt energiforbrug		kWh/a	714
Rumopvarmning (koldt klima)	Energiklasse			A+
	Kapacitet	Pdesignh	kW	3.80
	Årligt energiforbrug		kWh/a	1,946
	SCOP/C			4.10
Nominel effektivitet	EER			4.20
	COP			4.87
	Årligt energiforbrug		kWh	357
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning		A/A
Indendørsenhed		FTXTA		30BB/BW
Dimensioner	Enhed	HxBxD	mm	295x798x189
Vægt	Enhed		kg	11.5
Luftfilter	Type			Removable/washable
Ventilator	Luftstrøms-hastighed	Køling	Stille drift/Lav/Medium/Høj	4.6/5.7/8.3/11.9
		Opvarmning	Stille drift/Lav/Medium/Høj	5.1/6.0/8.0/11.5
Lydeffektniveau	Køling		dBA	60
	Opvarmning		dBA	60
Lydtryksniveau	Køling	Stille drift/Lav/Høj	dBA	20/25/43
	Opvarmning	Stille drift/Lav/Høj	dBA	19/24/41
Fjernbetning	Infrarød fjernbetning			ARC466A59
Udendørsenhed		RXTA		30B
Dimensioner	Enhed	HxBxD	mm	551x763x312
Vægt	Enhed		kg	38
Lydeffektniveau	Køling	Nom.	dBA	61.0
	Opvarmning	Nom.	dBA	61.0
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	48
	Opvarmning	Nom.	dBA	49
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.-Max.	-10~46
	Opvarmning	Ambient	Min.-Max.	-25~18
Kølemiddel	Type/GWP			R-32/675
	Fyldning		kg/TCO2Eq	1.1/0.75
Rørtillslutning	Væske/Gas	OD	mm	6.35/9.50
	Rørlængde	OU - IU	Max.	20
	Yderligere kølemiddel fyldning		kg/m	0.02 (for Rørlængde over 10m)
	Niveauforskel	IU - OU	Max.	15
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50/220-240
Strøm - 50Hz	Maksimum sikring amp (MFA)		A	16

Nominelle kølekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, ækvivalent kølemiddellængde: 5m, niveauforskel: 0m. | Nominelle varmekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, ækvivalent kølemiddellængde: 5m, niveauforskel: 0m. | Se separat tegning for elektriske data | Se separat tegning for driftsområde | Køling: indendørs temp. 27°CDB, 19,0°CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m | Opvarmning: indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende kølemiddellængde: 5m | Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Væg model

Attraktivt, vægmonteret design med perfekt indendørs luftkvalitet ned til -25°C

- Garanteret varmekapacitet ved lav omgivelsestemperatur, ned til -25°C
- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning
- Når den installeres tæt på en varmeeenhed (fx pejs eller ovn), og den indstillede temperatur er nået, fortsætter ventilatoren med at køre for at have en jævn temperatur i hele huset
- Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter din luft-til-luft varmepumpe. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end en almindelig enhed (kun par)
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- Sølv allergen fjernelse og luftrensende filter er din løsning, fordi det fanger allergener såsom som pollen for at sikre en jævn tilførsel af ren luft.
- Stemme kommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom sætpunkt, driftstilstand, blæserhastighed osv
- Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- 2-område bevægelsesdetektionssensor: luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen befinder sig på det tidspunkt; hvis ingen personer registreres, skifter enheden automatisk til den energieffektive indstilling.
- 3-D luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft lige til hjørnerne af selv store rum



Støjsvag drift: ned til 19dBA lydtrykniveau

Scan QR koden for mere information



FTXTM-R



RXTM-R

Effektivitetsdata		FTXTM + RXTM		30R + 30R		40R + 40R	
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	0.70/3.00/4.50		0.90/4.00/5.10	
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	0.80/3.20/6.70		1.20/4.00/7.20	
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0.73		1.08	
	Opvarmning	Nom.	kW	0.60		0.74	
Rumkøling	Energiklasse			A**			
	Kapacitet	Pdesign	kW	3.00		4.00	
	SEER			7.60		7.70	
	Årligt energiforbrug		kWh/a	138		182	
Rumopvarmning (gennemsnitlig klima)	Energiklasse			A***			
	Kapacitet	Pdesign	kW	3.00		3.80	
	SCOP/A			5.12		5.30	
	Årligt energiforbrug		kWh/a	821		1,003	
Rumopvarmning (koldt klima)	Energiklasse			A*			
	Kapacitet	Pdesignh	kW	4.38		5.55	
	Årligt energiforbrug		kWh/a	2,276		2,803	
	SCOP/C			4.04		4.16	
Nominel effektivitet	EER			4.10		3.71	
	COP			5.34		5.37	
	Årligt energiforbrug		kWh	366		539	
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning		A/A			

Indendørsenhed		FTXTM		30R		40R	
Dimensioner	Enhed	HxBxD	mm	295x778x272		299x998x292	
Vægt	Enhed		kg	10.0		14.5	
Luftfilter	Type			Removable/washable			
Ventilator	Luftstrømnings-hastighed	Køling	Stille drift/Lav/Medium/Høj	m³/min		4.1/5.3/7.8/12.2	
		Opvarmning	Stille drift/Lav/Medium/Høj	m³/min		4.0/4.9/7.5/12.5	
Lydeffektniveau	Køling			60.0			
	Opvarmning			61.0			
Lydtryksniveau	Køling	Stille drift/Lav/Høj		dBA		21.0/25.0/45.0	
	Opvarmning	Stille drift/Lav/Høj		dBA		19.0/22.0/45.0	
Fjernbetning	Infrarød fjernbetning			ARC466A75			


Udendørsenhed		RXTM		30R		40R	
Dimensioner	Enhed	HxBxD	mm	551x763x312			
Vægt	Enhed		kg	38			
Lydeffektniveau	Køling	Nom.	dBA	61.0			
	Opvarmning	Nom.	dBA	61.0			
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	48			
	Opvarmning	Nom.	dBA	49			
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~-46	
	Opvarmning	Ambient	Min.~Max.	°CWB		-25~-18	
Kølemiddel	Type/GWP			R-32/675			
	Fyldning		kg/TCO2Eq	1.1/0.74			
Rørtilslutning	Væske/Gas	OD	mm	6.35/9.50			
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m		20	
	Yderligere kølemiddel fyldning		kg/m	0.02 (for Rørlængde over 10m)			
	Niveauforskel	IU - OU	Max.	m		15	
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50 /220-240			
Strøm - 50Hz	Maksimum sikring amp (MFA)		A	16			

Nominelle varmekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, ækvivalent kølemiddelrør: 5m, niveauforskel: 0m. | Nominelle kølekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, ækvivalent kølemiddelrør: 5m, niveauforskel: 0m. | Se separat tegning for driftsområde | Se separat tegning for elektriske data | Køling: indendørs temp. 27°CDB, 19,0°CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m | Opvarmning: indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende kølemiddelrør: 5m | Se separate tegninger for elektriske data | Indeholder fluorholdige drivhusgasser

Gulv model

Design gulvstående enhed for optimal varmekomfort
takket være unikke varmefunktioner

- › Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A++ i opvarmning, hvilket resulterer i lave driftsomkostninger sammenlignet med gaskedler og elvarme
- › Fremragende moderne design
- › Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter din luft-til-luft varmepumpe. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end en almindelig enhed (kun par)
- › Gulvopvarmningsfunktionen optimerer konvektionen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden
- › Heat plus-funktionen giver 30 minutters hyggeopvarmning ved at simulere strålevarme
- › Dobbelt luftudblæsning for bedre luftfordeling
- › Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- › Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- › Støjsvag drift: ned til 19dBa lydtrykniveau

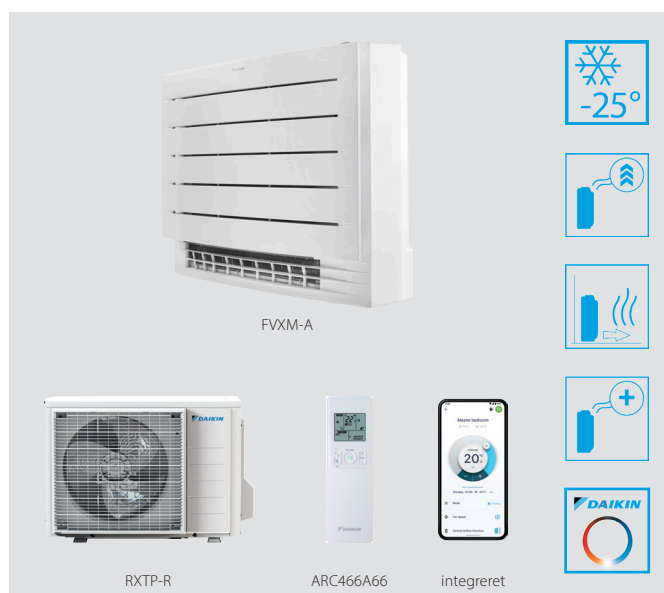

FVXM-A



RXTP-R

Scan QR koden for
mere information

Effektivitetsdata		FVXM + RXTP		25A + 25R	35A + 35R
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.	kW		1.40/2.50/4.20	1.40/3.50/4.30
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.	kW		1.20/3.20/5.70	1.20/4.00/6.20
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0.66	1.02
	Opvarmning	Nom.	kW	0.83	1.13
Rumkøling	Energiklasse			A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.50	3.50
	SEER			6.50	6.10
	Årligt energiforbrug	kWh/a		135	201
Rumopvarmning (gennemsnitlig klima)	Energiklasse			A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.50	3.00
	SCOP/A			4.70	4.60
	Årligt energiforbrug	kWh/a		744	913
Rumopvarmning (koldt klima)	Energiklasse			A	
	Kapacitet	Pdesignh	kW	3.65	4.38
	Årligt energiforbrug	kWh/a		2,032	2,573
	SCOP/C			3.77	3.58
Nominel effektivitet	EER			3.81	3.43
	COP			3.86	3.54
	Årligt energiforbrug	kWh		328	510
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning		A/A	A/B

Indendørsenhed				FVXM	25A	35A
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	600x750x238	
Vægt	Enhed			kg	17	
Luftfilter	Type				Removable/washable	
Ventilator	Luftstrøms- hastighed	Køling	Stille drift/Lav/Me- dium/Høj	m³/min	4.1/4.9/7/8.7	4.1/4.9/7/9.2
		Opvarm- ning	Stille drift/Lav/Me- dium/Høj	m³/min	4.1/5.6/7.2/9.2	4.1/5.6/7.2/9.8
Lydeffektniveau	Køling			dBA	52.0	53.0
	Opvarmning			dBA	52.0	53.0
Lydtrykniveau	Køling	Stille drift/Lav/Høj		dBA	20.0/25.0/38.0	20.0/25.0/39.0
	Opvarmning	Stille drift/Lav/Høj		dBA	19.0/25.0/38.0	19.0/25.0/39.0
Fjernbetning	Infrarød fjernbetning			ARC466A66		

Udendørsenhed				RXTP	25R	35R
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	551x763x312	
Vægt	Enhed			kg	38	
Lydeffektniveau	Køling	Nom.		dBA	61.0	
	Opvarmning	Nom.		dBA	61.0	
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	48	
	Opvarmning	Nom.		dBA	49	
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Opvarmning	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Kølemiddel	Type				R-32	
	GWP				675	
	Fyldning	kg/CO2Eq			1.1/0.75	
Rørtilslutning	Væske	OD	mm		6.35	
	Gas	OD	mm		9.50	
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	20	
	Yderligere kølemiddel fyldning			kg/m	0.02 (for Rørlængde over 10m)	
	Niveauforskel	IU - OU	Max.	m	15	
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240	
Strøm - 50Hz	Maksimum sikring amp (MFA)			A	16	

Nominelle kølekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, ækvivalent kølemiddellængde: 5m, niveauforskel: 0m. | Nominelle varmekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, ækvivalent kølemiddellængde: 5m, niveauforskel: 0m. | Se separat tegning for elektriske data | Se separat tegning for driftsområde | Køling: indendørs temp. 27°CDB, 19°CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m | Opvarmning: indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende kølemiddellængde: 5m | Indeholder fluorholdige drivhusgasser



BKF-Klima A/S, Tempovej 18-22, 2750 Ballerup, Tlf. 70 26 56 66, www.daikin.dk



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for væskekølingspakker og hydroniske varmepumper, ventilatorkonvektorer og systemer med variabel kølemiddelflow. Tjek den løbende gyldighed af certifikatet:

www.eurovent-certification.com

04/23



Denne publikation er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet indholdet af denne publikation efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller egnetheden til dets indhold og de produkter og tjenester, der præsenteres deri. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for enhver direkte eller indirekte skade, i bredeste forstand, der opstår fra eller relateret til brugen og/eller fortolkningen af denne publikation. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet af Daikin Europe N.V.