Kvalitets luft-til-luft klimaanlæg

Ultimativ komfort

Designet med fokus på højeste kvalitet

Hvorfor vælge Daikin?

Vores løfte hos Daikin er at kombinere den bedste ydeevne med den største energieffektivitet for at skabe det mest behagelige miljø.

Vi dedikerer os til teknologisk ekspertise, der leverer enestående indendørs luftkvalitet gennem en unik filtreringsproces.

Vores pålidelighed er uden sidestykke, takket være de banebrydende teknologier, der bruges i vores enheder og vores dedikation til service.

Med WLAN-forbindelse tilgængelig på alle enheder er det en leg at kontrollere dit opholds- eller arbejdsmiljø.

Multiforbindelse til 5 porte betyder, at dine komfortkrav altid kan imødekommes.

Byggekvalitet og operationel ekspertise er indarbejdet i alle Daikin enheder, der bruger de højeste kvalitetsstandarder i branchen, fra dele til fremstillingsprocessen.

Daikins intelligente sensorer og luftstrømsmetoder er netop det: smarte og lydhøre. Dette giver det højeste niveau af komfort - det er næsten som om enheden er tilsluttet din hjerne og ved præcis, hvad du vil have!

Daikin sætter en stor ære i dets ikoniske og prisvindende designs, som er skabt til at give visuel skønhed ud over driftsstøjsvaghed og effektivitet, skræddersyet til vores kunders specifikke behov.

Hvorfor vælge Multi?

Du ønsker at beholde den eksisterende kedel, men reducere gasforbruget.
Du ønsker et bæredygtigt varmesystem, mens du kun bruger gas til opvarmning af vand.
Dit hus:

- Op til 5 rum skal opvarmes/køles
- Placeret i en varm eller gennemsnitlig klimaregion
- Ethvert antal beboere
- Et enkelt- eller flerfamiliehus

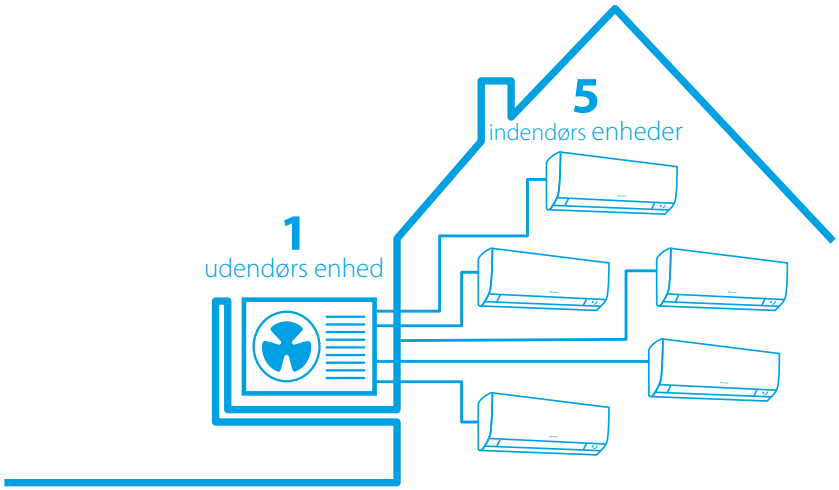

Mulighed

› Tilslut Multi udendørsdelen med op til 5 indendørsdele

1 - Fleksibilitet

Du får mange muligheder omkring komfort, som du kan benytte med et multi-split løsning:

Op til 5 indendørs enheder kobles til kun **én udendørsenhed**

Alle indendørsenheder kan **reguleres individuelt**

Vælg fra et **større udvalg** af indendørsenheder fra vores Split & Sky Air serier

Anvend **lavkapacitets** indendørsenheder specialdesignet til små rum, der kun kan tilsluttes Multi udedele.

Planlægger du flere indendørsenheder senere? **Vælg nu** en udendørsenhed med større kapacitet og tilslut indendørsenheden senere.

Du har allerede et vandvarmsanlæg derhjemme.
Du indrettede dit loft, udhus eller garage som et hjemmekontor eller et hobbyrum. Du ønsker ikke at varme denne ekstra zone hele tiden, men du har brug for en komfortabel og effektiv løsning hele året rundt.
Dit hus:

- 1 ekstra rum til opvarmning eller afkøling
- Beliggende i enhver region *
- Ethvert antal beboere
- Et enkelt- eller flerfamiliehus

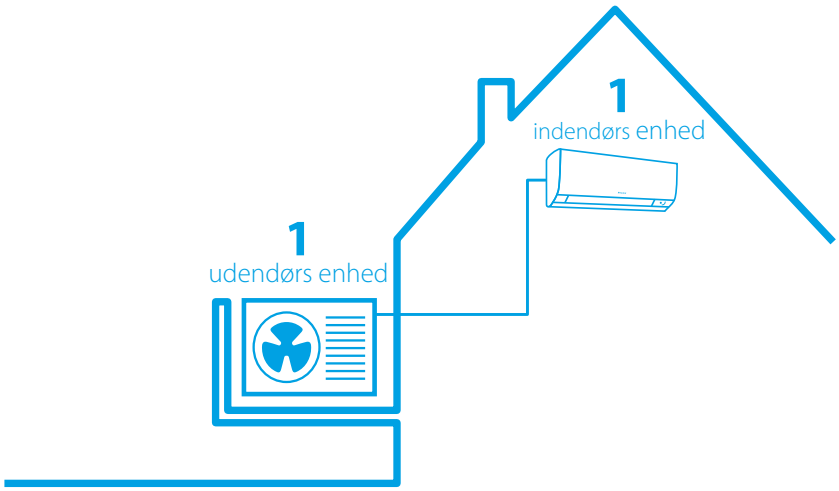

Mulighed

› Tilslut en indedørsenhed til en udendørsenhed

1 - Fleksibilitet

Du kan vælge den indendørsenhed, der er bedst egnet til installationen

- Vægmodel: monteret højt på væggen, tilgængelig i mange størrelser og farver, hvoraf nogle har vundet adskillige priser for deres innovative udseende og funktionelle egenskaber.
- Gulvmodel: Lav nok til at blive installeret under en vindueskarm, enheden kan installeres mod væggen eller forsænket.

reddot design award winner 2013

FTXZ-N

reddot award 2018 winner

Hvid FTXA-AW

Sølv FTXA-BS

DESIGN AWARD 2018

GOOD DESIGN

Sort FTXA-BB

reddot award 2022 winner

Hvid FTXJ-AW

Sølv FTXJ-AS

DESIGN AWARD 2022

GOOD DESIGN

Sort FTXJ-AB

*For regioner med koldt klima henvises til Optimized Opvarmning sortimentet

2 - Effektivitet

Med den højeste effektivitet på markedet vil en parinstallation spare på din energiregning og give komfort hele året rundt.

Op til

A++

rumopvarmning

Op til

A+++

i køling

3 - Høj opvarmningskapacitet

Vores standard par enheder kan levere varme ned til -20°C*

*FTXJ-A/RXJ-A og FTXM-R/RXM-R kombinationer

Hvis udendørstemperaturen er lavere, kan vores Optimized Heating serie skabe et komfortabelt indendørsmiljø samtidigt med at den leverer flot energieffektivitet og kan garantere høj kapacitet selv ved **temperaturer så langt ned som -25°C.**

4 - Fuldstændigt sortiment til Opvarmning & Køling

Et split-system sparer energi og giver et højt komfortniveau til et værelse. Og som et plus tilbydes ikke kun opvarmning men også køling med høj effektivitet. Vores indendørsenheds er udstyret med intelligente sensorer og luftstrømsmetoder, for at give den bedste komfort, både i opvarmning som køling.

Intelligent termisk sensor

Stylish FTXA og Daikin Emura FTXJ anvender en intelligent termisk sensor til at registrere overfladetemperaturen i et rum for at skabe et mere behageligt klima ved at styre luftstrømmen, derhen hvor der kræves afkøling eller opvarmning.

3-D luftstrøm

Kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft helt ud til hjørnerne af selv store rum.

Coanda effekten

Ved at bruge specialdesignede klapper opnås en mere fokuseret luftstrøm og en bedre temperaturfordeling i hele rummet.

Heat boost

Heat boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit klimaanlæg op. Den indstillet temperatur nås 14 % hurtigere* end et almindeligt klimaanlæg (kun par).

* Heat boost testforhold: 50 class, udendørstemperatur 2°C - indendørstemperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C

* Gælder for Daikin Emura, Perfera væg- og gulvmodel for rumopvarmning og køling.

Brændeovnslogik

Når enheden er installeret tæt på en varmeenhed (fx pejs eller ovn) og den indstillet temperatur er nået, bliver ventilatoren ved med at køre for at skabe en jævn temperatur i hele huset.

(Gælder for optimeret opvarmning FTXTM-R og FTXTA-BW/BB)

5 - Styr dine enheder uanset hvor du er

Alle indendørsenheder kan styres individuelt med deres medfølgende fjernbetjening eller via Onecta-appen.
Daikin Onecta-appen muliggør planlægning, styring og overvågning af hver luft-til-luft varmepumpeenhed sammen med styring og overvågning af varmtvandsbeholderen til boligen – også via stemmestyring. Onecta er kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant.

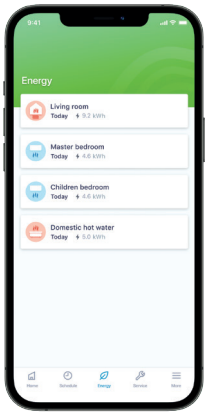

Daikin 3D app

Daikin 3D app giver dig mulighed for at vælge luft-til-luft klimaanlæg og se den derhjemme, FØR du køber den!

Med Daikin 3D-appen kan du praktisk talt placere en luft-til-luft klimaanlæg i dit eget hjem.

Tænd for enheden, kom tæt på, se fra alle vinkler, tilføj dimensioner og tag et billede, så du nemt kan sammenligne alle de forskellige Daikin muligheder.

Produktsortiment
Vælg den ønskede enhed

Produkt detaljer
Se de tekniske datablade og find yderligere information

3D visualisering
Tilpas størrelsen, farven, drej og flyt indendørsenheden efter din smag

Fuldt Split sortiment

Fuldt produktprogram

BLUEVOLUTION

		Model	Produkt	20	25	30	35	40	42	50	60	71
Standard serie	Vægmodel	Ururu Sarara Komplet klimastyring med (af)fugtning, luftrensning og frisk luft med topeffektivitet inden for opvarmning og køling	FTXZ-N		A+++ A+++ (kun par)		A+++ A+++ (kun par			A+++ A+++ (kun par		
		Daikin Emura Design der taler for sig selv	FTXJ-AW/S/B	A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++		
		Stylish Mest kompakte design vægmodel	FTXA-AW/BS/BB									
				A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++		
		Perfera Vægmodel med høj ydeevne og høj indendørs luftkvalitet	FTXM-R	A+++ A+++	A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++	A++ A+	A++ A+
	Gulvmodel	Perfera Gulvmodel til optimal varmekomfort takket være unikke varmefunktioner	FVXM-A9		A+++ A++		A++ A++			A++ A+		
Optimised Opvarmning serie	Vægmodel	Stylish Mest kompakte design, selv ved udendørstemperatur ned til -25°C	FTXTA-BW/BB			A++ A+++ (kun par)						
		Perfera Attraktiv vægmodel med perfekt indendørs luftkvalitet	FTXTM-R			A++ A+++ (kun par)		A++ A+++ (kun par)				
		Perfera Gulvmodel til optimal varmekomfort takket være unikke varmefunktioner	FVXM-A		A++ A++ (kun par)		A++ A++ (kun par)					

Energieffektivitetsklasse i køling og opvarmning (gennemsnitligt klima)

	Model	Produkt	20	25	30	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90
Standard serie	Par varmepumpe	RXZ-N		●		●			●						
		RXA-A9/B	●	●		●		●	●						
		RXJ-A	●	●		●		●	●						
		RXM-R(9)	●	●		●		●	●		●		●		
	Multi varmepumpe	2-porte MXM-A9					●		●			●			
		3-porte MXM-A9					●			●		●			
		4-porte MXM-A9										●		●	
		5-porte MXM-A9													●
Optimised Heating serie	Par varmepumpe ned til -25°C	RXTA-B			●										
		RXTM-R			● (kun par)		● (kun par)								
		RXTP-R		● (kun par)		● (kun par)									

Ururu Sarara

Det bedste af det bedste

Hvorfor vælge Ururu Sarara?

Daikin Ururu Sarara bringer et nyt niveau af sofistikeret kontrol til luft-til-luft klimaanlæg. Den har fem luftbehandlingsmetoder, som tilsammen giver en total komfortløsning. Derudover har Ururu Sarara-serien SEER- og SCOP A+++ klassificeringer takket være dens energieffektive kompressor og varmeveksler. På grund af dens innovative teknologi såvel som dets design vandt den den prestigefyldte Red Dot designpris.

reddot design award
winner 2013

DAIKIN

5 luftbehandlingsmetoder

Opvarmning og køling i én enhed, for komfort året rundt med det højeste energimærke til rådighed

Om vinteren genopbygger Ururu-funktionen fugten i luften for at opretholde en behagelig følelse uden unødvendig opvarmning

Om sommeren fjerner Sarara-funktionen overskydende fugt og opretholder samtidigt en jævn temperatur - dermed reduceres behovet for ekstra køling

Tilførsel af frisk luft selv med lukkede vinduer

Vidste du?

Frisk luft - selv med vinduerne lukket

I modsætning til en konventionel luft-til-luft klimaanlæg, bringer Ururu Sarara frisk, konditioneret luft ind i rummet. Ururu Sarara er det allerførste boligklimaanlæg, der – på grund af sin kraftige ventilationskapacitet på 30 m3/h – kan fylde et rum på mere end 26 m^2 med frisk luft på mindre end to timer. Endvidere bringes den indgående luft ind ved den ønskede temperatur uden termisk tab.

Luftrensning

STREAMER

Flash streamer

Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener, eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

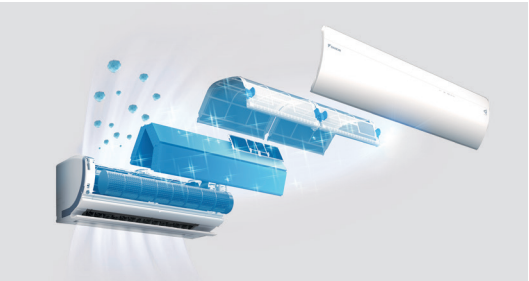

Titaniumapatit deodoriserende filter

Lugtfjernende filter med titaniumapatit nedbryder generende lugte fra fx tobaksrøg og husdyr

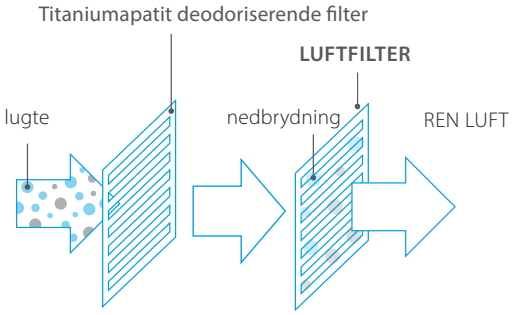

Selvrensende filter

Luftfilteret fjerner luftbårne støvpartikler fra luften, mens den integrerede børste regelmæssigt og automatisk renser filteret for at sikre en konstant tilførsel af ren luft.

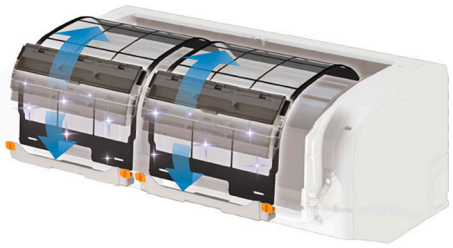

Daikin Emura

Design der taler for sig selv

Hvorfor vælge Daikin Emura?

Ultimativ komfort, designet med den højeste kvalitet i tankerne... Designet taler for sig selv: Daikin Emura glæder øjet og har stærk fokus på komfort og brugeroplevelse for at forbedre dit velvære derhjemme.

Når du vælger Daikin-teknologi, kan du regne med komfort året rundt, energieffektivitet, pålidelighed og kontrol.

Høj energieffektivitet

iF DESIGN AWARD 2022 · GOOD DESIGN · reddot award 2022 winner

Sæsonbestemt effektivitet giver en mere realistisk indikation af, hvor effektiv luft-til-luft klimaanlæg fungerer over en hel varme- eller kølesæson. Mærket inkluderer flere klassifikationer fra A+++ til G. Daikin Emura opnår høj energieffektivitet:

› SEER op til A+++
› SCOP op til A+++

Fordele

- Næsten uhørlig med lydniveauer ned til 19 dBA
- 3D luftstrøm
- Intelligent thermisk sensor
- Heat boost
- Ugentlig timer
- Onecta app: altid i kontrol, uanset hvor du er, inklusiv stemmestyring
- Kan tilsluttes par, multi og VRV

Unikt design

Sølv, hvid og sort, det er de tre monokrome farver, som Daikin Emura findes i.

Frontpanelet på fjernbetjeningen matcher indendørsenhedens farver – kabinettet er antracitgråt for at skabe en svævende effekt.

Udendørsenheden er elfenbenshvid.

Komfort

Intelligent thermisk sensor

Daikin Emura anvender en intelligent termisk sensor til at registrere et rums aktuelle temperatur. Efter bestemmelse af rumtemperaturen fordeler den intelligente termiske sensor luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm og kølig luft til områder, der har brug for det.

3D luftstrøm

Kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft helt ud til hjørnerne af selv store rum.

Hviskende stille

Daikin Emura er næsten uhørlig med lydtryksniveau ned til 19 dBA.

Coanda effekt

Ved at bruge specialdesignede klapper tillader en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet.

Heat boost

Daikin Emura opvarmer hurtigt rummet ved opstart, hvilket sikrer, at den indstillede temperatur nås hurtigere.

Stylish
når innovation møder kreativitet

Hvid FTXA-AW

Sølv FTXA-BS

Sort FTXA-BB

op til A+++ i opvarmning & køling

Findes i 3 farver

- Du kan vælge mellem tre forskellige farver (hvid, sølv og sort)
- Buede hjørner skaber et diskret og pladsbesparende design
- Tynde dimensioner gør den til den mest kompakte designenhed på markedet
- Enkelt panel muliggør variation i tekstur og farve, så det nemt passer ind i ethvert rum
- Prisvindende design: Stilfuldt - vandt Reddot-prisen, Good Design Award og iF-prisen for sit innovative udseende og funktionelle egenskaber

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

Coanda effekten

Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede klapper tillader en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet.

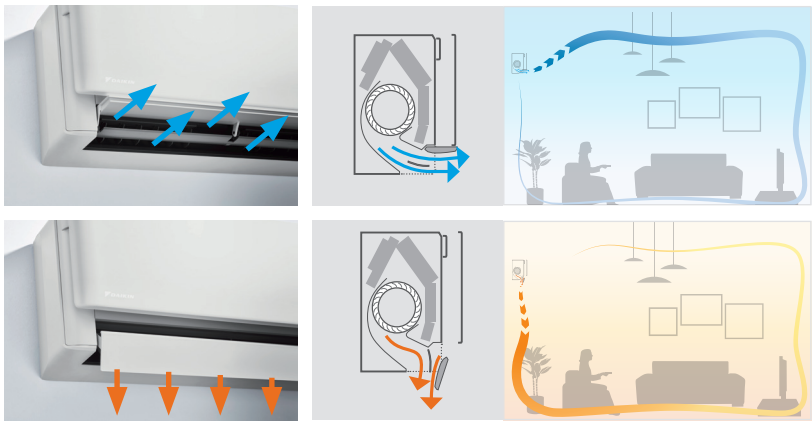

Coanda-effekten skaber to forskellige luftstrømsmønstre afhængigt af, om enheden er i køle- eller varmetilstand. På det øverste billede er Coanda-effekten i køletilstand (loftsluftstrøm), mens de nederste billeder viser Coanda-effekten i varmetilstand (lodret luftstrøm).

Luftkvalitet

Flash-streamer: ved hjælp af elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen- og svampeallergener, eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

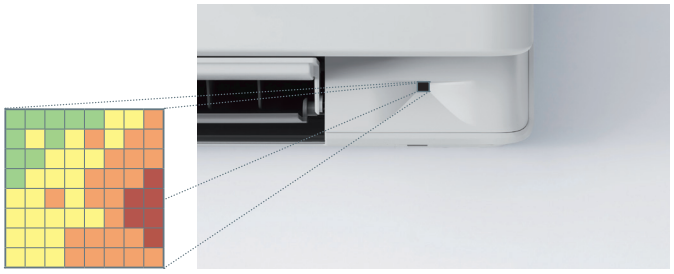

Intelligent thermisk sensor

Stylish anvender en intelligent termisk sensor til at registrere overfladetemperaturen i et rum for at skabe et mere behageligt klima.
Efter at have bestemt den aktuelle rumtemperatur, fordeler sensoren luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det.

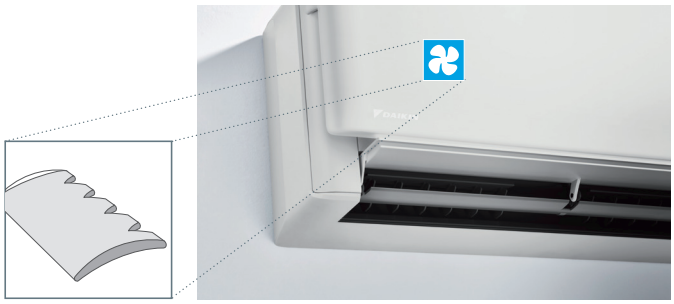

Lydsvag drift

Stylish har en specialdesignet blæser til at optimere luftstrømmen for højere energieffektivitet ved lave lydniveauer. For at opnå højere energieffektivitet har Daikin designet en ventilator, der kører effektivt inden for Stylishs kompakte dimensioner. Tilsammen opnår ventilatoren og varmeveksleren høj energiydelse, men arbejder på et lydniveau, der er praktisk talt uhørligt for beboerne.

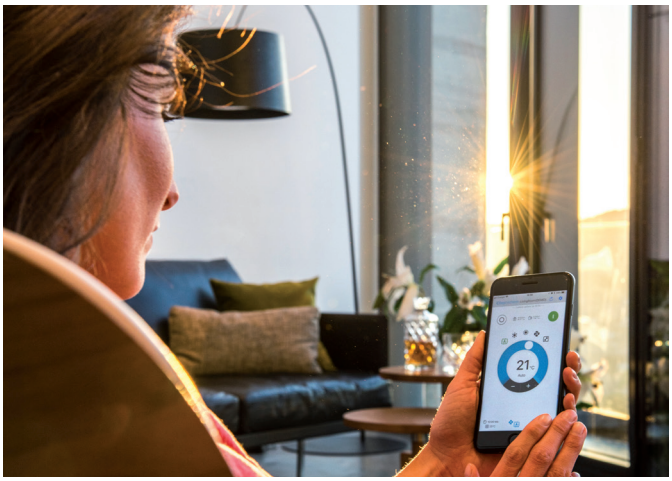

Onecta app

Styr dit system og nyd maksimal komfort, blot ved at bruge din stemme. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styre hovedfunktioner såsom temperaturindstillingspunkt, driftstilstand, blæserhastighed og meget mere!

Dine fordele

› Adgang til forskellige funktioner til styring af dit interne klima
› Administrer temperatur, driftstilstand, luftrensning og ventilatorer med den interaktive termostat
› Opret forskellige driftsplaner og tilstande
› Overvåg energiforbruget

Perfera

Den perfekte løsning for et behageligt hjem

Perfera vægmodel

gør livet og arbejdet til en leg

Uanset vejret udenfor, indenfor vil du have optimal komfort hele dagen. Som en kølig sommerbrise ved Perfera instinktivt, hvordan man holder rumtemperaturen i dit opholds- eller arbejdsområde på det ideelle niveau, så du og dem omkring dig kan komme videre med at slappe af, nyde jer selv – og være produktive. Det stilfuldt designet frontpanel, lydsvag drift og den perfekte cirkulation af afkølet eller opvarmet luft er med til at gøre hvert værelse til det sted, du – og alle – altid ønsker at være.

Intelligent - Komfortabel - Støjsvag

3-D luftstrøm

Ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen kombinerer denne funktion lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af kølig/varm luft lige til hjørnerne af selv store rum.

2-områdesensorer

Luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen er placeret på det tidspunkt. Hvis ingen personer opdages, skifter enheden automatisk til energieffektiv indstilling.

Lydsvag drift

Perfera har en specialdesignet blæser, der optimerer luftstrømmen og skaber høj energieffektivitet ved lave lydniveauer. For endnu højere energieffektivitet har Daikin også designet en blæser, der passer perfekt ind i Perferas kompakte dimensioner.
Sammen producerer ventilatoren og varmeveksleren høj energiydelse, men arbejder alligevel på et lydniveau, der er praktisk talt uhørligt. Shhh!

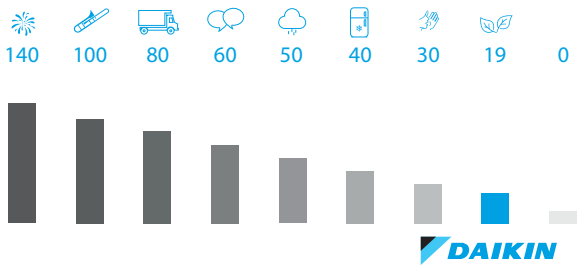

Luftkvalitet

Flash streamer/ titaniumapatit deodoriserende filter

Flash Streamer: ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

Og titaniumapatit deodoriserende filter arbejder hårdt på at bekæmpe lugte som tobaksrøg og kæledyr.

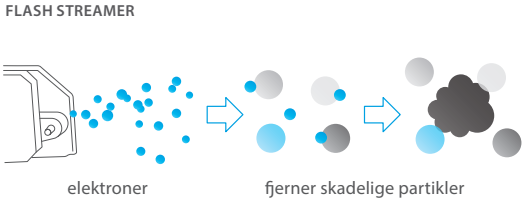



Sølv allergen fjernende filter

Silver allergen fjernelse og luftrensende filter er din løsning, fordi det fanger allergener såsom som pollen for at sikre en jævn tilførsel af ren luft.

Energieffektivitet

Designet af Perfera kan prale af et sæsonbestemt energieffektivitetsforhold (SEER) på op til 8,65 og en sæsonbestemt ydeevnekoefficient (SCOP) på op til 5,10. Dette giver Perfera klassens bedste ydeevne med sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning, hvilket resulterer i lave driftsomkostninger.

Perfera er en energibesparende vinder fra alle vinkler.

op til

i køletilstand

op til

i varmetilstand

Heat boost

Varmeboost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere* end en almindelig enhed (kun par).

*Heat Plus test tilstand: 50 klasse, udendørs temperatur 2°C - Indendørs temperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C

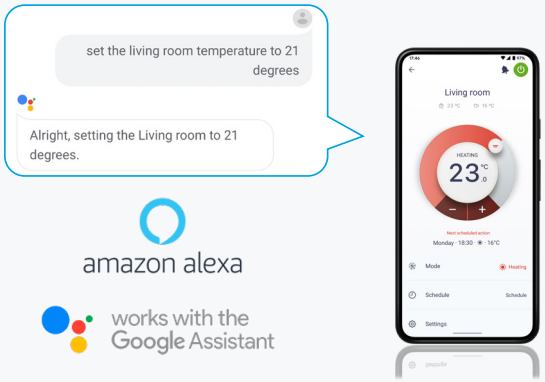

Intuitiv online og stemmestyring

Styr dit system og nyd maksimal komfort, blot ved at bruge din stemme. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styre hovedfunktioner såsom temperaturindstillingspunkt, driftstilstand, blæserhastighed og meget mere!

Perfera
Gå med varmestrømmen

Perfera gulvmodel

gør din verden behagelig

Uanset hvad du planlægger at gøre med din dag, vil du gerne have det godt, mens du gør det. Om det er køligheden af en sommerbrise eller hyggen om vinteren, dit opholdsrum har brug for den lækre følelse af velvære året rundt. Perfera er diskret og har et stilfuldt designet frontpanel, lydsvag drift og reduceret luftstrøm, hvilket gør hvert værelse til en sand himmel af iøjnefaldende komfort.

Multi mulighed på alle kapaciteter: fra 2 til 5 porte multi

Komfortabel: dobbelt luftstrøm

Lettere individuel kontrol af luftstrømmen

Den dobbelte luftstrøm i Perfera gulvmodel er perfekt til at skabe det ideelle varmeniveau. Luften ledes både opad og nedad for at levere en jævn varmefordeling. Og når Perfera er i varmetilstand, forbliver dine fødder varme og temperaturen i hele rummet er jævnt fordelt, hvilket garanterer maksimal komfort. Ren og skær lyksalighed!

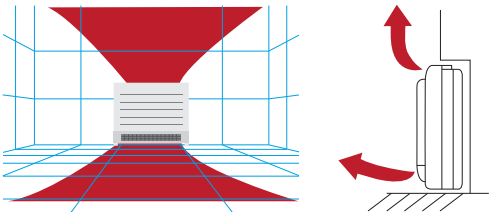

Lydsvag drift

Perfera bruger en specialdesignet turboventilator, der optimerer luftstrømmen og skaber høj energieffektivitet ved lave lydniveauer.

op til A++ i opvarmning

op til A+++ i køling

Luftkvalitet

Flash streamer/ titaniumapatit deodoriserende filter

Flash Streamer: ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

Og titaniumapatit deodoriserende filter arbejder hårdt på at bekæmpe lugte som tobaksrøg og kæledyr.

Installation

Uanset om den er indbygget eller vægmonteret, smelter Perfera ind i baggrunden og passer ind i dit interiør uden problemer.

3 unikke varmefunktioner

Heat boost

Varmeboost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere* end en almindelig enhed (kun par).

*Heat Plus test tilstand: 50 klasse, udendørs temperatur 2°C - Indendørs temperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C

Gulvopvarmning

Gulvvarmefunktionen optimerer varmen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden.

Heat plus

Heat plus-funktionen giver hyggelig opvarmning ved at simulere strålevarme i 30 minutter. Derefter aktiveres de tidligere indstillinger igen.

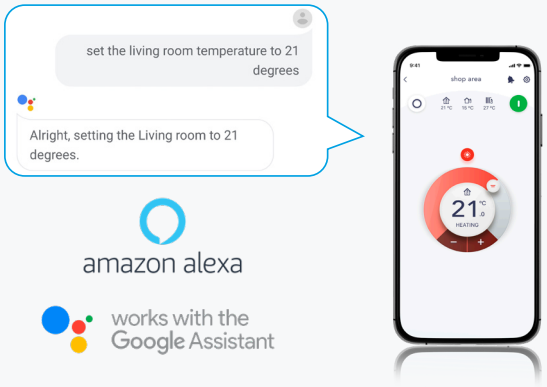

Intuitivt online og stemmestyring

Styr dit system og nyd maksimal komfort, blot ved at bruge din stemme. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styre hovedfunktioner såsom temperaturindstillingspunkt, driftstilstand, blæserhastighed og meget mere!

		Standard serie					Optimised Heating serie			
		Vægmodel				Gulvmodel	Vægmodel			Gulvmodel
		FTXZ-N	**FTXA-AW/BS/BB**	**FTXJ-AW/S/B**	**FTXM-R**	**FVXM-A9**	**FTXTA-BW/BB**	**FTXTM-R**	**FTXTP-M**	**FVXM-A**
Energi	Econo tilstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2-område bevægelsessensor				●			●		
	3-område bevægelsessensor	●								
	Energispare i standby	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ude af huset funktion									
	Natfunktion		●	●	●	●	●	●	●	●
	Kun ventilator	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatisk rensningsfilter	●								
Comfort	Komfort tilstand	●	●	●	●		●	●	●	
	Powerful tilstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Auto skift Køling-Opvarmning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stille drift (down to 19dBA)	●	●	●	●					
	Næsten lydløs		●	●	●	●	●	●		●
	Indendørsenhed stille drift	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Komfort sove tilstand	●								
	Udendørsenhed stille drift	●	●	●	●	●	●	●		●
	Brændeovnslogik						●	●		
	Heat boost			●	●	●	●	●		●
	Heat plus					●				●
	Gulvopvarmning					●				●
Air flow	3-D luftstrøm	●	●	●	●		●	●		
	Vertikal auto sving	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Horisontal auto sving	●	●	●	●		●	●		
	Auto ventilator hastighed	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ventilator hastighedstrin	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Intelligent thermisk sensor		●	●			●			
	Coanda effekt	● (Køling only)	● (Køling and Opvarmning)	● (Køling and Opvarmning)			●			
Humidity control	Ururu - befugtning	●								
	Sarara - affugtning	●								
	Tør program		●	●	●	●	●	●	●	●
Air treatment	Flash Streamer**	●	●	●	●	●	●	●		●
	Titaniumapatit deodoriserende filter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sølv allergen fjernelse og rensefilter		●	●	●					
	Luftfilter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Remote control & timer	Onecta app	●*	●	●	●	●	●	●	●	●
	Uge timer		●	●	●	●	●	●		●
	24 timers timer	●			●	●		●	●	●
	Infrarød fjernbetjening	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fortrådet fjernbetjening		●*	●*	●*	●	●*	●*		●
	Central fjernbetjening	●	●	●	●	●	●	●		●
	Multi zoner									
Other functions	Auto-genstart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Selvdiagnosticering	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Multi model anvendelse		●	●	●	●				
	Drift ned til -25°C						●	●	●	●

* Muligt tilvalg
** Flash Streamer teknologien kan ikke anvendes til medicinsk brug.

Vægmodel

Komplet klimastyring med (af)fugtning, luftrensning og frisk luft tilførsel med topeffektivitet inden for opvarmning og køling

- Unik kombination af befugtning, affugtning, frisk luft tilførsel, luftrensning og opvarmning og køling i ét system
- 3-område bevægelsesdetektionssensor: luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen befinder sig på det pågældende tidspunkt. Registrering udføres i 3 retninger: venstre, front og højre. Hvis der ikke registreres personer, skifter enheden automatisk til den energieffektive indstilling
- Ingen grund til at rense filtre, takket være det selvrensende filter
- Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv
- Onecta app: styr din indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet og hold overblik over dit energiforbrug
- Sæsonbestemte effektivitetsværdier: A+++ i køling og opvarmning
- Hviskende stille under drift: enheden kan næsten ikke høres. Lydtryksniveauet går ned til 19dBA!
- 3-D luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft lige til hjørnerne af selv store rum
- Vinder af Reddot designpris 2013

FTXZ-N RXZ-N

Effektivitetsdata				FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Strømforbrug	Køling	Min./Nom./Max.		kW	0.11/0.41/0.88	0.11/0.66/1.33	0.11/1.10/1.60
	Opvarmning	Min./Nom./Max.		kW	0.10/0.62/2.01	0.10/1.00/2.53	0.10/1.41/2.64
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++		
	Kapacitet	Pdesign		kW	2.50	3.50	5.00
	SEER				9.54	9.00	8.60
	Årligt energiforbrug			kWh/a	92	136	203
Rumopvarmning (Gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A+++		
	Kapacitet	Pdesign		kW	3.50	4.50	5.60
	SCOP/A				5.90	5.73	5.50
	Årligt energiforbrug			kWh/a	831	1,100	1,427
Nominel effektivitet	EER				6.10	5.30	4.55
	COP				5.80	5.00	4.47
	Årligt energiforbrug			kWh	205	330	550
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning			A/A		

Indendørsenhed				FTXZ	25N	35N	50N
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	295x798x372		
Vægt	Enhed			kg	15		
Luftfilter	Type				Automatisk rensningsfilter		
Ventilator	Luftstrømings-hastighed	Køling	Stilldrift/Lav/Høj	m^3/min	4.0/5.3/10.7	4.0/5.6/12.1	4.6/6.6/15.0
		Opvarmning	Stilldrift/Lav/Høj	m^3/min	4.8/6.7/11.7	4.8/6.9/13.3	5.9/7.7/14.4
Lydeffektniveau	Køling			dBA	54	57	60
	Opvarmning			dBA	56	57	59
Lydtryksniveau	Køling	Stilledrift/Lav/Nom./Høj		dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Opvarmning	Stilledrift/Lav/Nom./Høj		dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Kontrolsystemer	Infrarød fjernbetjening				ARC477A1		
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50/220-240		

Udendørsenhed				RXZ	25N	35N	50N
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	693x795x300		
Vægt	Enhed			kg	50		
Lydeffektniveau	Køling			dBA	59	61	63
	Opvarmning			dBA	59	61	64
Lydtryksniveau	Køling	High		dBA	46	48	49
	Opvarmning	High		dBA	46	48	50
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Opvarmning	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Kølemiddel	Type				R-32		
	GWP				675		
	Påfyldning			kg/TCO2Eq	1.34/0.9		
Rørføring	Væske	OD		mm	6.35		
	Gas	OD		mm	9.5		
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	10		
	Højdeforskel	IU - OU	Max.	m	8		
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50/220-240		
Strøm - 50Hz	Max. sikringsstørrelse (MFA)			A	16		

DAIKIN emura

BLUEVOLUTION

Vægmodel

Design der taler for sig selv

FTXJ-AW

FTXJ-AS

FTXJ-AB

ARC488A1W ARC488A1S ARC488A1B

RXJ20-35A

BRP069B42

- Bemærkelsesværdig blanding af ikonisk design og ingeniørmæssig ekspertise med et elegant finish i mat krystal hvid, sølv og sort.
- Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede lameller tillades en mere fokuseret luftstrøm og en bedre temperaturfordeling i hele rummet.
- Den intelligente termiske sensor bestemmer den aktuelle rumtemperatur og fordeler luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det.
- Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end med et almindeligt klimaanlæg (kun par).
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener, såsom pollen og svampeallergener, og fjerner generende lugte og giver en bedre, renere luft.
- Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner, såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv.
- Onecta app: Styr dit indendørs klima fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- Hviskende stille under drift: Enheden kan næsten ikke høres. Lydtryksniveauet går ned til 19dBA!
- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning

Scan QR koden og læs mere FTXJ-AW FTXJ-AS FTXJ-AB RXJ-A

Effektivitetsdata				FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
Optagen effekt	Køling		Nom.	kW	0.43	0.56	0.78	1.05	1.36
	Varme		Nom.	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
Rumkøling	Energimærke					A+++		A++	
	Kapacitet		Pdesign	kW	2	2.5	3.4	4.2	5
	SEER				8.75	8.74	8.73	7.5	7.33
	Årligt energiforbrug			kWh/a	80	100	136	196	239
Rumopvarmning (Gns. klima)	Energimærke					A+++		A++	
	Kapacitet		Pdesign	kW	2.02	2.07	2.11	3.26	3.44
	SCOP				5.15	5.15	5.15	4.6	4.6
	Årligt energiforbrug			kWh/a	652	666	680	1,156	1,218
Nominel effektivitet	EER				4.7	4.46	4.37	3.99	3.68
	COP				5	5	4.04	4.12	4
	Årligt energiforbrug				213	280	389	526	679
	Energimærke direktiv		Køling/Varme		A/A				

Indendørs enhed				FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	305x900x212				
Vægt	Enhed			kg	12				
Luftfilter	Type				Aftagelig / Kan vaskes				
Ventilator	Luft-mængde	Køling	Stille drift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.6/6.0/8.4/11.0	4.6/6.0/8.6/11.4	4.6/6.0/8.6/11.8	4.6/7.2/9.5/13	5.2/7.6/10.4/13.5
		Varme	Stille drift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.6/6.4/8.7/11.1	4.6/6.4/9.0/11.3	4.6/6.4/9.0/11.7	5.2/7.7/10.5/14.4	5.7/8.2/11.1/15.0
Lydeffektniveau	Køling			dBA	57	57	60	60	60
	Varme			dBA	-	-	-	-	-
Lydtryksniveau	Køling	Stille drift/Lav/Høj		dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Varme	Stille drift/Lav/Høj		dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Kontrol system	Infrarød fjernbetjening				ARC488A1W/S/K				

* +2 dBA i Multi kombination

Udendørs enhed				RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	552x840x350			734x954x408	
Vægt	Enhed			kg	33			49	
Lydeffektniveau	Køling	Nom.		dBA	59	59	61	62	62
	Varme	Nom.		dBA	59	59	61	62	62
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	46	46	49	48	48
	Varme	Nom.		dBA	47	47	49	48	49
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~50				
	Varme	Ambient	Min.~Max.	°CWB	-20~24				
Kølemiddel	Type/GWP				R-32/675.0				
	Påfyldning			kg/TCO2Eq	0.76/0.52			1.10/0.75	
Rørtilslutning	Væske/Gas	OD		mm	6.35/9.50			6.35/12.7	
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	20			30	
	Ekstra kølemiddel påfyldning			kg/m	0.02 (ved rørlængde over 10m)				
	Niveauforskel	IU - OU	Max.	m	15			20	
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240				
Strøm - 50Hz	Maksimal forStrøm Amps (MFA)			A	10	13			

Indeholder fluorholdige drivhusgasser

FTXA-AW/BB/BS + RXA-A9

stylish

BLUEVOLUTION

Vægmodel

Hvor innovation møder kreativitet

- Et kompakt og funktionelt design velegnet til alle hjem i en hvid-, sort- og sølvfarvet elegant finish
- Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede klapper tillader en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet
- Den intelligente termiske sensor bestemmer den aktuelle rumtemperatur og fordeler luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det
- Praktisk talt uhørligt: Enheden kører så stille, at du næsten vil glemme, at den er der.
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv
- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning

FTXA-AW

FTXA-BS

FTXA-BB

RXA20-35A9

ARC466A58

integrated

Flere detaljer - skan QR koden

FTXA-AW FTXA-BB FTXA-BS RXA-A9

Effektivitetsdata			FTXA + RXA	20AW/BS/BB + 20A9	25AW/BS/BB + 25A9	35AW/BS/BB + 35A9	42AW/BS/BB + 42B	50AW/BS/BB + 50B
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/5.30
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/6.50
Strømforbrug	Køling	Min./Nom./Max.	kW	0.27/0.43/0.63	0.27/0.56/0.78	0.31/0.78/1.04	-/1.05/-	-/1.36/-
	Opvarmning	Min./Nom./Max.	kW	0.25/0.50/0.91	0.25/0.56/1.22	0.26/0.99/1.67	-/1.31/-	-/1.45/-
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++		A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
	SEER			8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
	Årligt energiforbrug		kWh/a	80	100	136	196	239
Rumopvarmning (Gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A+++		A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
	SCOP/A				5.15		4.60	
	Årligt energiforbrug		kWh/a	653	666	680	1,150	1,217
Nominel effektivitet	EER			4.70	4.46	4.37	3.99	3.68
	COP			5.00		4.04	4.12	4.00
	Årligt energiforbrug		kWh		-		526	679
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning			A/A			
Strøm - 50Hz	Max. sikringsstørrelse (MFA)		A	10	13			

Indendørsenhed				FTXA	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	295x798x189				
Vægt	Enhed			kg	12				
Luftfilter	Type				Kan fjernes / vaskbar				
Ventilator	Luftstrømingshastighed	Køling	Stilledrift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.6/6.1/8.2/11.0	4.6/6.1/8.6/11.5	4.6/6.1/8.6/11.9	4.6/7.2/9.8/13.1	5.2/7.6/10.4/13.5
		Opvarmning	Stilledrift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.5/6.4/8.7/10.9	4.5/6.4/9.0/11.1	4.5/6.4/9.0/11.5	5.2/7.7/10.5/14.6	5.7/8.2/11.1/15.1
Lydeffektniveau	Køling			dBA	57		60		
Lydtryksniveau	Køling	Stilldrift/Lav/Høj		dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Opvarmning	Stilldrift/Lav/Høj		dBA	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Kontrolsystemer	Infrarød fjernbetjening				ARC466A58				
	Fortrådet fjernbetjening								

Udendørsenhed				RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	550x840x350			734x870x373	
Vægt	Enhed			kg	32			50	
Lydeffektniveau	Køling	Nom.		dBA	59.0		61.0	62.0	
	Opvarmning	Nom.		dBA	59.0		61.0	62.0	
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	46.0		49.0	48.0	
	Opvarmning	Nom.		dBA	47.0		49.0	48.0	
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Opvarmning	Ambient	Min. - Max.	°CWB	-15~18				
Kølemiddel	Type/GWP				R-32/675.0				
	Påfyldning			kg/TCO-2Eq	0.76/0.52			1.10/0.75	
Rørføring	Væske/Gas	OD		mm	6.35/9.50			6.35/12.7	
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	20			30	
	Ekstra kølemiddel påfyldning			kg/m	0.02 (for Rørlængde længere end 10m)				
	Højdeforskel	IU - OU	Max.	m	15.0			20	
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240				

Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se separat tegning for Driftsområde | Se separat tegning for elektriske data | Nominelle Køling-kapaciteter er baseret på: indetemperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, tilsvarende Kølemiddelrør: 5m, Højdeforskel: 0m. | Nominelle Opvarmningskapaciteter er baseret på: indetemperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, tilsvarende Kølemiddelrør: 5m, Højdeforskel: 0m.

FTXM-R + RXM-R9

perfera

BLUEVOLUTION

Vægmodel

Attraktivt, vægmonteret design med perfekt indendørs luftkvalitet

- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning
- Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter din luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end med en almindelig luftenhed (kun par)
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- Sølv allergen fjernelse og luftrensende filter er din løsning, fordi det fanger allergener såsom som pollen for at sikre en jævn tilførsel af ren luft.
- Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv
- Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- Støjsvag drift: ned til 19dBA lydtrykniveau
- 3-D luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft lige til hjørnerne af selv store rum
- 2-område bevægelsesdetektionssensor: luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen befinder sig på det tidspunkt; hvis ingen personer registreres, skifter enheden automatisk til den energieffektive indstilling. (større kapacitetsområde)

Flere detaljer - scan QR koden

FTXM-R

RXM-R9

Effektivitetsdata			FTXM + RXM	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/7.70	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/10.20
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0.44	0.56	0.80	0.97	1.36	1.77	2.34
	Opvarmning	Nom.	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	1.94	2.57
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++			A++		
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	7.10
	SEER				8.65		7.85	7.41	6.90	6.20
	Årligt energiforbrug		kWh/a	81	101	137	187	236	304	401
Rumopvarmning (Gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A+++		A++		A+	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20
	SCOP/A				5.10		4.71		4.30	4.10
	Årligt energiforbrug		kWh/a	631	659	686	1,189	1,368	1,562	2,117
Nominel effektivitet	EER			4.57	4.50	4.23	4.33	3.68	3.39	3.03
	COP			5.00		4.04	4.12	4.00	3.61	3.19
	Årligt energiforbrug		kWh	219	278	402	485	679	885	1,172
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning		A/A						B/D

Indendørsenhed				FTXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	295x778x272				299x998x292		
Vægt	Enhed			kg	10.0				14.5		
Luftfilter	Type				Removable/washable						
Ventilator	Luftstrømingshastighed	Køling	Stilledrift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.3/5.7/7.5/10.5	4.1/5.7/7.6/10.5	4.2/6.0/7.8/11.3	4.3/6.5/9.0/11.9	8.3/11.4/14/15.8	9.1/11.8/14/16.7	10.0/12.2/15/16.9
		Opvarmning	Stilledrift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	5.1/6.2/8.2/9.3	4.9/6.3/8.0/9.8	4.9/6.5/8.5/9.8	4.9/6.5/9.7/12.4	10.5/12.0/14.2/15.8	11.1/12.4/15.2/16.5	11.6/12.7/15.8/17.7
Lydeffektniveau	Køling			dBA	57		58	60	58.0	60.0	
	Opvarmning			dBA	54			60	58.0	59.0	61.0
Lydtryksniveau	Køling	Stilldrift/Lav/Høj		dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27.0/36.0/44.0	30.0/37.0/46.0	32.0/38.0/47.0
	Opvarmning	Stilldrift/Lav/Høj		dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31.0/34.0/43.0	33.0/36.0/45.0	34.0/37.0/46.0
Kontrolsystemer	Infrarød fjernbetjening				ARC466A67						

Udendørsenhed				RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	552x840x350			734x954x401			
Vægt	Enhed			kg	32			49.0			55
Lydeffektniveau	Køling	Nom.		dBA	59.0	58.0	61.0	62	62	63	66
	Opvarmning	Nom.		dBA	59.0		61.0	42	50	60	71
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	46.0		49.0	48.0			47.0
	Opvarmning	Nom.		dBA	47.0		49.0	48.0	49.0		48.0
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~50(1)/46(2)			-10~50(4)/46(5)			-10~46
	Opvarmning	Ambient	Min. - Max.	°CWB	-15~18 (R2)			-21~18 (R5)			-15~18
Kølemiddel	Type/GWP				R-32/675.0						
	Påfyldning			kg/TCO2Eq	0.76/0.52			1.10/0.750	1.15/0.780		
Rørføring	Væske	OD		mm	6.35			6			
	Gas	OD		mm	9.50				12.7		15.9
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	20			30			
		Systempåfyldning		m	10						
	Ekstra kølemiddel påfyldning			kg/m	0.02 (for Rørlængde længere end 10m)						
	Højdeforskel	IU - OU	Max.	m	15			20.0			
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240						
Strøm - 50Hz	Max. sikringsstørrelse (MFA)			A	10	13			16		20

Se separat tegning for Driftsområde | Se separat tegning for elektriske data | Nominelle Køling-kapaciteter er baseret på: indetemperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, tilsvarende Kølemiddelrør: 5m, Højdeforskel: 0m. | Nominelle Opvarmningskapaciteter er baseret på: indetemperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, tilsvarende Kølemiddelrør: 5m, Højdeforskel: 0m. | Køling: indendørs temp. 27°CDB, 19,0°CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende Rørlænge: 5m | Opvarmning: indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende Kølemiddelrør: 5m | Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se separate tegninger for elektriske data

Gulvmodel

Design gulvstående enhed for optimal varmekomfort takket være unikke varmefunktioner

- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A++ i opvarmning, hvilket resulterer i lave driftsomkostninger sammenlignet med gaskedler og elvarme
- Fremragende moderne design
- Kan kombineres med alle multi udendørsenheder (2 til 5 porte)
- Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end en almindelig enhed (kun par)
- Gulvvarmefunktionen optimerer varmeoplevelsen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden
- Heat plus-funktionen giver 30 minutters hyggeopvarmning ved at simulere strålevarme
- Dobbelt luftudblæsning for bedre luftfordeling
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft

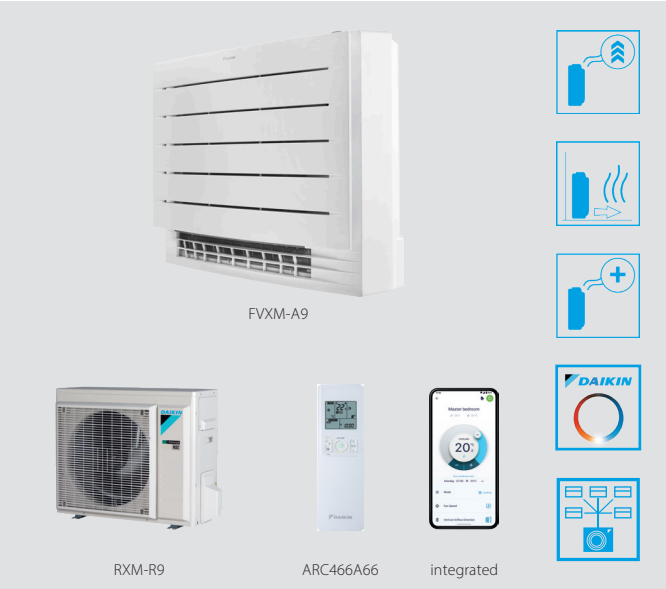

- Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- Støjsvag drift: ned til 19dBA lydtrykniveau

Effektivitetsdata				FVXM + RXM	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Kølekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1.30/2.40/3.50	1.40/3.40/4.00	1.40/5.00/5.80
Varmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1.30/3.40/4.70	1.40/4.50/5.80	1.40/5.80/8.10
Strømforbrug	Køling	Nom.		kW	0.54	0.85	1.31
	Opvarmning	Nom.		kW	0.75	1.15	1.52
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++	A++	
	Kapacitet	Pdesign		kW	2.40	3.40	5.00
	SEER				8.55	8.11	7.30
	Årligt energiforbrug			kWh/a	98	147	240
Rumopvarmning (Gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A++		A+
	Kapacitet	Pdesign		kW	2.30	2.80	4.10
	SCOP/A				4.65	4.63	4.31
	Årligt energiforbrug			kWh/a	693	847	1,330
Nominel effektivitet	EER				4.47	4.01	3.81
	COP				4.55	3.90	3.81
	Årligt energiforbrug			kWh	268	424	656
	Energy labeling Directive	Køling/Opvarmning			A/A		
Strøm - 50Hz	Max. sikringsstørrelse (MFA)			A	13		16

Indendørsenhed				FVXM	25A9	35A9	50A9
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	600x750x238		
Vægt	Enhed			kg	17		
Luftfilter	Type				Kan fjernes / vaskbar		
Ventilator	Luftstrømingshastighed	Køling	Stilledrift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.1/4.9/7/8.7	4.1/4.9/7/9.2	5.4/6.6/9/11.6
		Opvarmning	Stilledrift/Lav/Medium/Høj	m^3/min	4.1/5.6/7.2/9.2	4.1/5.6/7.2/9.8	5.9/8.4/10.0/12.8
Lydeffektniveau	Køling			dBA	52.0	53.0	61.0
	Opvarmning			dBA	52.0	53.0	62.0
Lydtryksniveau	Køling	Stilldrift/Lav/Høj		dBA	20.0/25.0/38.0	20.0/25.0/39.0	27.0/31.0/44.0
	Opvarmning	Stilldrift/Lav/Høj		dBA	19.0/25.0/38.0	19.0/25.0/39.0	29.0/35.0/46.0
Kontrolsystemer	Infrarød fjernbetjening				ARC466A66		
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1		

Udendørsenhed				RXM	25R9	35R9	50R
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	552x840x350		734x954x401
Vægt	Enhed			kg	32		49.0
Lydeffektniveau	Køling	Nom.		dBA	-		
Lydtryksniveau	Køling	Nom.		dBA	46	49.0	48
	Opvarmning	Nom.		dBA	47	49	
Driftsområde	Køling	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10 ~50 (1) / 46 (2)		-10 ~50 (4) / 46 (5)
	Opvarmning	Ambient	Min. - Max.	°CDB	-15~24		-21~18
Kølemiddel	Type				R-32		
	GWP				675		675.0
	Påfyldning			kg/TCO2Eq	0.76/0.52		1.15/0.780
Rørføring	Væske	OD		mm	6		
	Gas	OD		mm	9.50		12.7
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	20		30
		Systempåfyldning		m	10		
	Ekstra kølemiddel påfyldning			kg/m	0.02 (for Rørlængde længere end 10m)		
	Højdeforskel	IU - OU	Max.	m	15		20.0
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240		

See separate drawing for electrical data | See separate drawing for Driftsområde | Nominal Opvarmning capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent Kølemiddel piping: 5m, Højdeforskel: 0m. | See separate drawing for Driftsområde | See separate drawing for electrical data | Køling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent Rørlængde: 5m | Opvarmning: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent Kølemiddel piping: 5m | Contains fluorinated greenhouse gases | See separate drawings for electrical data

BKF-Klima A/S, Tempovej 18-22, 2750 Ballerup, Tlf. 70 26 56 66, www.daikin.dk

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for Væske Kølepakker og Hydroniske Varmepumper, Ventilator Coil Enheds og Variable Kølemiddel Flow systemer. Tjek den løbende gyldighed af certifikatet:

www.eurovent-certification.com

04/23