



Produktportefølje

# Sky Air





**SkyAir**

## Løsningen for mindre kommercielle områder

Sky air er Daikins brancheførende serie til mindre kommercielle anlæg, der imødekommer alle kundernes behov lige fra højt specificerede, skræddersyede løsninger til basal køling og opvarmning.



Sky Air serien giver den ideelle løsning til alle typer af mindre kommercielle lokaler og byder på en komplet komfortløsning, der giver dig fuld kontrol over opvarmning og køling, ventilation og lufttæpper.

# Produktoversigt









Type	Model	Produkt navn	
Loftmonteret kassette	Høj COP, round flow-kassette	UNIQUE FCQH-G-F	
	Round flow-kassette	UNIQUE FCQG-F <sup>1</sup>	
	Helt flad kassette	UNIQUE FFQ-C	
Skjult loftsenshed	Lille skjult loftsenshed	FDBQ-B	
	Skjult loftsenshed med middel ESP	NEW FBQ-D <sup>1</sup>	
	Skjult loftsenshed med høj ESP	FDQ-C	
	Skjult loftsenshed med høj ESP	FDQ-B <sup>1</sup>	
Vægmonteret	Vægmodel	FAQ-C	
Lofthængt enhed	Lofthængt enhed	FHQ-C <sup>1</sup>	
	Lofthængt enhed med firevejs udblæsning	UNIQUE FUQ-C <sup>1</sup>	
Gulvmodel	Gulvmodel	FVQ-C	
	Skjult gulvplaceret enhed	NEW FNQ-A	

1) Anvendelse i 2-/3-/4-dobbelte kombinationer er kun mulig op til klasse 125

Kapacitetsklasse (kW)

	25	35	50	60	71	100	125	140	200	250
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 360° luftudblæsning giver bedste effektivitet og komfort</li> <li>- Høj COP kassette sikrer ydelse i topklasse til kommercielle anvendelser</li> <li><b>1</b> - Automatisk rengøringsfunktion sikrer høj effektivitet</li> <li>- Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort</li> <li><b>1</b> - Laveste installationshøjde på markedet!</li> </ul> 						•	•	•	•	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 360° luftudblæsning giver optimal effektivitet og komfort</li> <li>- Komfortable omgivelser til kommercielle anvendelser</li> <li><b>1</b> - Automatisk rengøringsfunktion sikrer høj effektivitet</li> <li>- Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort</li> <li><b>1</b> - Laveste installationshøjde på markedet!</li> </ul> 		•	•	•	•	•	•	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> - Unikt design på markedet, der integreres helt fladt i loftet</li> <li>- Integreres perfekt i standard loftfliser</li> <li>- Blanding af design med ikonstatus og godt ingeniørarbejde med hvid eller sølv/hvid finish</li> <li>- Intelligente følere sparer energi og giver maksimal komfort</li> <li>- Ommøblering af rummet? Er så fleksibel, at du kan ændre rummets indretning, uden at det er nødvendigt at flytte enheden!</li> </ul>	•	•	•	•						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designet til hotelværelser</li> <li>- Kan installeres i smalle loftshulrum takke være de kompakte mål</li> <li>- Diskret skjult i loftet: kun ristene er synlige</li> <li>- Ingen lyd der forstyrrer den gode nattesøvn</li> <li>- Flexibel installation da retningen af luftindsugningen kan ændres fra indsugning bagfra til indsugning i bunden</li> <li>- Let montering: Afløbsbakke kan placeres til venstre eller højre for enheden</li> </ul>	•									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanti for optimal komfort uanset kanallængden eller risttypen</li> <li>- Effektivitet i toppen af markedet</li> <li><b>1</b> - Alle enhederne kan installeres i smalle loftshulrum takket være deres kompakte mål</li> <li>- Mest lydsvage på markedet</li> <li>- Middel eksternt statisk tryk op til 150 Pa</li> <li>- Kun ristene er synlige</li> </ul>		•	•	•	•	•	•	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESP op til 200 Pa, ideel til store bygninger</li> <li>- Garanti for optimal komfort uanset kanallængden eller risttypen takket være automatisk justering af luftstrøm</li> <li>- Højt eksternt statisk tryk op til 200 Pa</li> <li>- Diskret skjult i loftet: kun ristene er synlige</li> <li>- Skift ESP for at opnå optimal levering af luftmængde</li> <li>- Flexibel installation da retningen af luftindsugningen kan ændres fra indsugning bagfra til indsugning i bunden</li> </ul>							•			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESP op til 250 Pa, ideel til meget store områder</li> <li>- Højt eksternt statisk tryk op til 250 Pa</li> <li>- Indgår naturligt i enhver indendørs indretning: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er synlige</li> <li>- Op til 26,4 kW i varmfunktion</li> </ul>									•	•
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til rum uden nedsænkede lofter eller ledig loftspads</li> <li>- Det elegante flade panel indgår harmonisk i enhver indendørs indretning og er lettere at rengøre</li> <li>- Kan let monteres i både nye og renoverede bygninger</li> <li>- Reduceret energiforbrug takket være DC ventilatormotor</li> <li>- Luften spredes behageligt både op- og nedad takket være 5 forskellige udledningsvinkler</li> <li>- Vedligeholdelsen er let, da den kan udføres fra enhedens forside</li> </ul>					•	•				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til rum uden falske lofter eller fri loftspads</li> <li>- Ideel til behagelig luftstrøm i brede rum takket være Coanda-effekten</li> <li>- Kan meget let opvarme eller nedkøle rum med loftshøjde helt op til 3,8 m!</li> <li>- Kan let monteres i både nye og renoverede bygninger</li> <li>- Kan uden problem monteres i hjørner eller på smalle steder</li> <li>- Reduceret energiforbrug takket være DC ventilatormotor</li> </ul>		•	•	•	•	•	•	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unik Daikin enhed til rum med højt til loftet uden nedsænkede lofter eller fri loftspads</li> <li>- Kan meget let opvarme eller nedkøle rum med loftshøjde helt op til 3,5 m!</li> <li>- Kan let monteres i både nye og renoverede bygninger</li> <li>- Ommøblering af rummet? Er så fleksibel, at du kan ændre rummets indretning, uden at det er nødvendigt at flytte enheden!</li> <li>- Optimal komfort garanteres med automatisk justering af luftstrømmen til den ønskede belastning</li> <li>- Luften spredes behageligt både op- og nedad takket være 5 forskellige udledningsvinkler</li> </ul>					•	•	•	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til rum med højt til loftet</li> <li>- Ideel løsning til erhvervslokaler uden eller med smalle nedsænkede lofter</li> <li>- Kan let monteres både i nye og eksisterende bygninger</li> <li>- Selv rum med meget højt til loftet kan meget let opvarmes eller nedkøles!</li> <li>- Garanti for stabil temperatur</li> <li>- Forbedret komfort</li> </ul>					•	•	•			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designet til at blive skjult i gulve eller vægge</li> <li>- Ideel til installation under et vindue</li> <li>- Diskret skjult i gulvet eller væggen</li> <li>- Begrænset installationsplads</li> <li>- Ingen yderligere rørføringer er nødvendige</li> </ul>	•	•	•	•						

## Anvendelse i 2-/3-/4-dobbelte kombinationer

System	Type	Model	Produkt navn			
Luftkølet	Varmepumpe	Seasonal Smart	RZQG-L9V1		- Branchens førende teknologi til kommercielle anlæg og endog til tekniske rum - Topeffektive udendørs enheder 1 - Variabel kølemiddeltemperatur - Anvendelse i computerrum - Genbrugs teknologi 1 - Udvidet driftsområde ned til -20 °C for opvarmning - Anvendelse i par og 2-/3-/4-dobbelte kombinationer 	
			RZQG-L(8)Y1			
		Seasonal Classic	RZQSG-L3/L9V1			- Kombineret teknologi og komfort til kommercielle anvendelser - Topeffektive udendørs enheder - Genbrugs teknologi - Driftsområde ned til -15 °C for opvarmning - Anvendelse i par og 2-/3-/4-dobbelte kombinationer 
			RZQSG-L(8)Y1			
		Superinverter	RZQ-C			- Til store kommercielle anlæg - Anvendelse i par og 2-/3-/4-dobbelte kombinationer 

## 2-/3-/4-dobbelte kombinationer

	FCQHG-F		FCQG-F				FFQ-C			FDXS-F (9)			FBQ-D				FHQ-C				FAQ-C	FUQ-C	FNQ-A		
kapacitetsklasse	71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	71	35	50	60	
RZQG71L9V1 RZQG71L9Y1		2				2			2			2				2							2		
RZQG100L9V1 RZQG100L9Y1		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2						3	2	
RZQG125L9V1 RZQG125L9Y1		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2					4	3	2
RZQG140L9V1 RZQG140LY1	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2	2	2	4	3	

	FCQHG-F		FCQG-F				FFQ-C			FDXS-F (9)			FBQ-D				FHQ-C				FAQ-C	FNQ-A			
kapacitetsklasse	71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	71	35	50	60	
RZQSG71L3V1		2				2			2			2				2							2		
RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2						3	2	
RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2					4	3	2
RZQSG140LV1 RZQSG140LY1	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2	2	4	3		



	FCQG-F					FFQ-C			FDXS-F (9)				FBQ-D					FHQ-C					FUQ-C			FAQ-C		FDQ-C	FNQ-A		
kapacitetsklasse	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	71	100	125	71	100	125	71	100	125	50	60	
RZQ200C	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2		3	2		3	2					4	3	
RZQ250C		4			2		4		4		4			4		2			2				2						2		4

Kapacitetsklasse (kW)

71	100	125	140	200	250
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•		
	•	•	•		
				•	•



## For tilslutning til luftbehandlingsenheder og Biddle lufttæpper


System	Type	Produkt navn	Kondensingsunits		71	100	125	140	200	250
Luftkølet	Varmepumpe	ERQ-AV1 <sup>1</sup> Kondensingsunits	- Høj effektivitet - Høje komfortniveauer - Let design og installation			•	•	•		
		ERQ-AW1 <sup>1</sup> Kondensingsunits	- Byder på allerstørste installationsfleksibilitet ved at tilbyde 4 typer styresystemer				•			•




1) Brug kun kondensingsunits i kombination med en lufthåndteringsenhed.

Luftstrøms hastighed (m<sup>3</sup>/t)


Type	Produkt navn	Ekspansionsventiludstyr		0	200	600	800	1.000	1.500	2.000	4.000	6.000	8.000
ERQ luftbehandlingsanlæg	EKEXV-udstyr	Ekspansionsventiludstyr til lufthåndteringsanlæg						•	•	•	•	•	
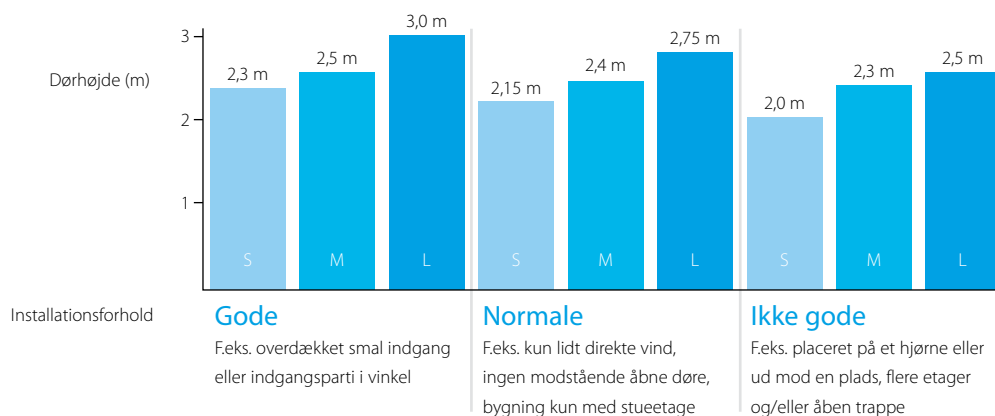
## Biddle standard lufttæpper



Type	Produkt navn	Finesser	
Frithængende biddle lufttæppe	CYQ S/M/L-DK-F	- CYQ - Biddle lufttæppe til tilslutning til ERQ - Kan tilsluttes til ERQ varmpumpe - Kassettemodel (C): Monteret i nedsænket loft med kun dekorationspanelet synligt	
Biddle standard lufttæppekasse	CYQ S/M/L-DK-C	- Frithængende model (F): Let installation på væg - Indbygget model (R): Smukt skjult i væggen - Investeringen er tilbagebetalt på mindre end 1,5 år sammenlignet med installation af et elektrisk lufttæppe	
Indbygget Biddle standard lufttæppe	CYQ S/M/L-DK-R	- Let og hurtig at installere til reducerede udgifter, da der ikke kræves yderligere tilslutninger til vandsystemer, kedler og gas	



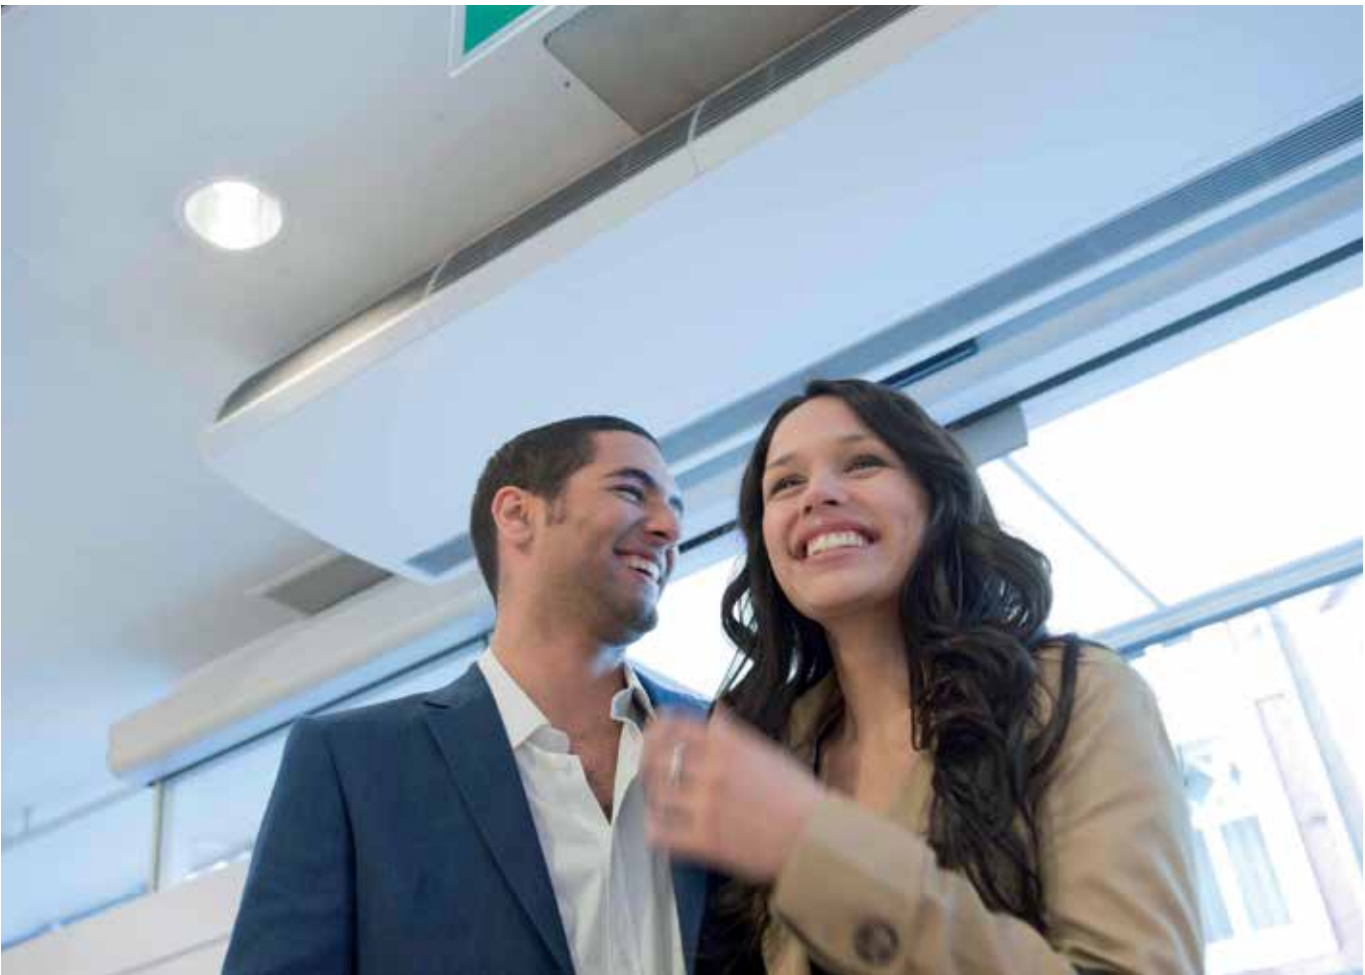

# Design og genialitet i ét

*“Førende up-to-date design“*

Find ud af mere på  
[www.daikin.dk](http://www.daikin.dk)

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · [www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarlig udgiver)



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification programmet for Liquid Chilling Packages (LCP), Luftbehandlingsenheder (AHU) og Fan coil-enheder (FCU). Tjek nuværende certificats gyldighed online på: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) eller ved brug af: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

ECPDA15 - 121

02/15



Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikation indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Nuværende publikation erstatter ECPDA14-121. Trykt på papir uden klorbehandling.