





INSTALLATIONSVEJLEDNING

Designer-dekorationspanel


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

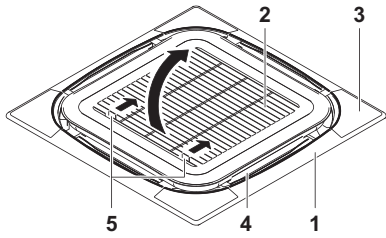

1

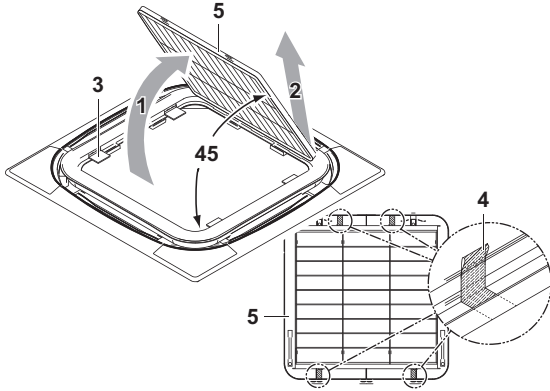


2


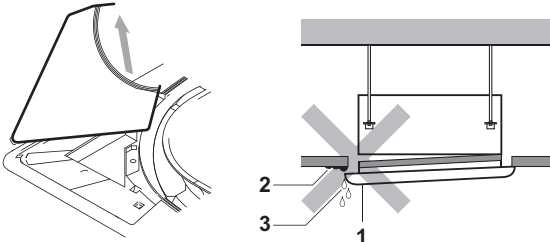


3


4

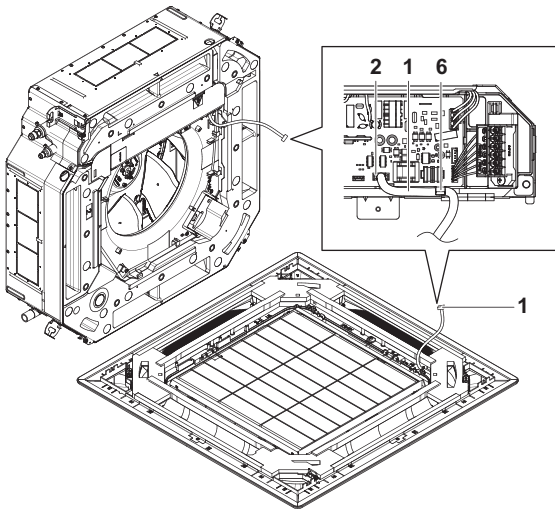


8

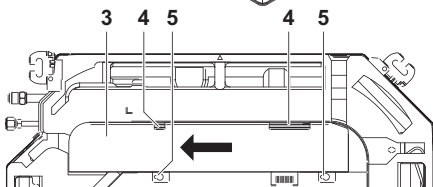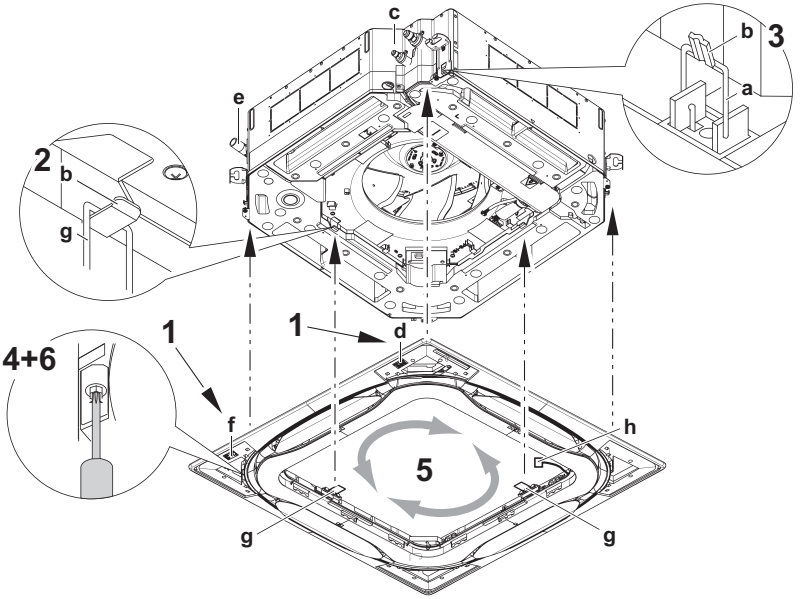


5

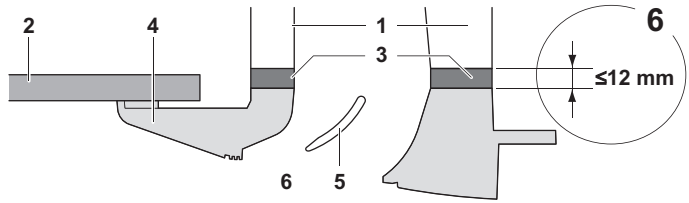


6

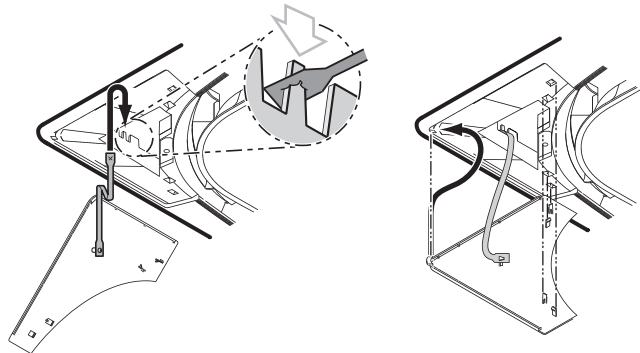

7

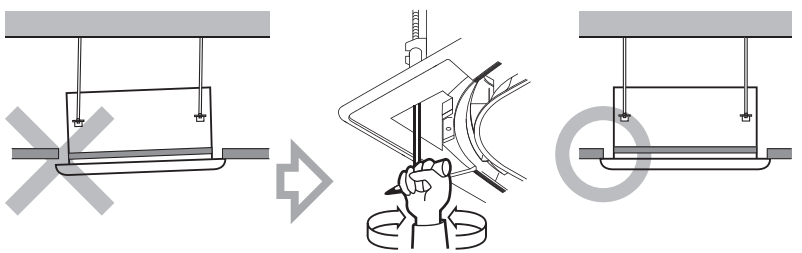

9

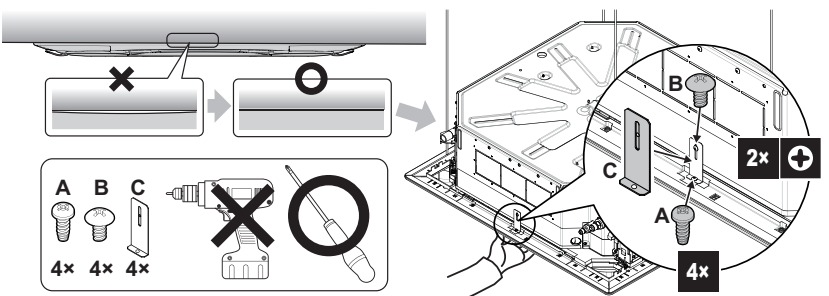

10



- Læs denne vejledning opmærksomt før installationen. Gem den. Vejledningen skal opbevares til fremtidig brug. Forkert installation eller montering af udstyret eller tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug kun tilbehør, som er fremstillet af Daikin, da det er specielt udviklet til brug sammen med udstyret, og lad altid en autoriseret montør foretage monteringen. Kontakt din forhandler og få råd og vejledning i tilfælde af tvivl om montering eller brug af udstyret.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Før installation

- Lad enheden blive i sin emballage, indtil du er fremme ved installationsstedet.
- Se installationsvejledningen for indendørsenheden vedrørende emner, som ikke er beskrevet i denne vejledning.


BEMÆRK



Til installatøren

Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af systemet ved at vise kunden betjeningsvejledningen til indendørsenheden.

Tilbehør

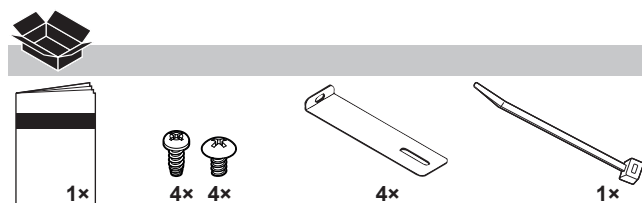


Forberedelse før installation

Du kan vælge retninger for luftstrømmene for denne enhed. Hvis der skal udledes luft i 3 eller 4 retninger, skal man købe blokeringspudesættet (ekstraudstyr) til tætning af luftudtagene.

Håndtering af dekorationspanelet

For at forhindre skader på dekorationspanelet skal følgende overholdes:

- Anbring aldrig panelet, så det vender nedad.
- Lad aldrig panelet stå op ad en væg.
- Læg det aldrig ned på en fremspringende genstand.
- Lad være med at røre ved eller trykke på svingklappen for at undgå funktionsfejl på svingklappen.
- Undgå at beskadige de 4 tapper bag på hjørnedekorationsdækslet.



Klargøring af dekorationspanelet til installation

- Fjern indsugningsgitteret fra dekorationspanelet.
 - Løsn indsugningsgitterets knapper ved at skubbe dem indad (5).
 - Åbn indsugningsgitteret (2), mens du skubber skyderne (6) indad. (Se figur 1)
- Fjern hjørnedekorationsdækslet i hvert hjørne ved at trække op i pilens retning. (Se figur 3)

Installation af dekorationspanelet på indendørsenheden

Se installationsvejledningen til indendørsenheden for oplysninger om installation af indendørsenheden.

- Installer dekorationspanelet (se figur 5)
 - Monteringsbeslag
 - Krog
 - Rørdel
 - "Rørside"-mærke
 - Afløbsdel
 - "Afløbsside"-mærke
 - Midlertidig lås
 - Ledning til svingklapmotor
- Hold dekorationspanelet mod indendørsenheden ved at få mærkerne for rørsiden og afløbssiden på dekorationspanelet til at være ud for rørområdet og afløbsområdet på indendørsenheden.
- Installer dekorationspanelet midlertidigt på indendørsenheden ved at hænge den midlertidige lås i kroge på indendørsenhedens kabinet. (2 steder)
- Hægt de 4 monteringsbeslag på dekorationspanelets hjørnedele på kroge rundt om indendørsenhedens kabinet. Sørg for, at svingklapmotorens ledning ikke sætter sig fast mellem indendørsenheden og dekorationspanelet.
- Skrue de 4 sekskantskruer, som sidder i hjørnedelen, ca. 5 mm ind. Panelet vil løfte sig.
- Juster dekorationspanelet ved at dreje det i pilens retning på figuren, så loftsåbningen er helt dækket.
- (Se figur 6 tværsnit af luftafgangen), og spænd sekskantskruerne, indtil tykkelsen af forseglingsmateriale mellem dekorationspanelet og indendørsenheden er nede på 12 mm eller derunder.

- Indendørsenhed
- Loft
- Tætningsmateriale
- Plade
- Svingklap
- Luftafgang

Forholdsregler

- Forkert spænding af skruerne (se figur 4) kan få luft til at trænge ind i enheden og mellem loftet og dekorationspanelet (1) og danne forurening (2) og kondens (3).
- Hvis der er mellemrum tilbage mellem loftet og dekorationspanelet efter spænding af skruerne, skal indendørsenhedens kabinetshøjde justeres (se figur 9). Indendørsenhedens kabinetstørrelse kan justeres gennem hullerne i hjørnerne af dekorationspanelet. Indendørsenheden skal holdes i vater, og afløbsrørene skal være upåvirkede.

2 Ledningsføring for dekorationspanelet (se figur 8)



Sørg for at slukke for strømmen, før du udfører ledningsføringen!

- 1 Ledning til svingklapmotor
- 2 Konnektor
- 3 Låg til elektrisk komponentboks
- 4 Krog
- 5 Skrue (2 steder)
- 6 Klemme

- Fjern låget på den elektriske komponentboks. Løsn de 2 skruer, skub låget til den elektriske komponentboks låg i pilenes retning, og frigør det fra krogene.
- Forbind stikkene korrekt på svingklapmotorens ledning, der er installeret på dekorationspanelet.
- Fastgør svingklapmotorens ledning sikkert med den medfølgende klemme.
- Sæt låget på den elektriske komponentboks ved at følge fremgangsmåden for fjernelse i omvendt rækkefølge.

BEMÆRK



Skruerne må IKKE overspændes under monteringen for at undgå skader.



Sørg for, at svingklapmotorens ledning ikke sætter sig fast mellem indendørsenheden og dekorationspanelet og ind mellem låget på den elektriske komponentboks.

Luk mellemrummene mellem dekorationspanelet og loftet

(Se figur 10)

- 1 Hvis der er mellemrum mellem dekorationspanelet og loftet, skal du lukke mellemrummet med monteringsbeslaget og skruerne fra tilbehøret.
 - Brug skrue **A** til at sætte monteringsbeslaget **C** på panelet.
 - Brug skrue **B** til at sætte monteringsbeslaget **C** på enheden.

BEMÆRK




Der må IKKE bruges elektrisk skruetrækker til at spænde skruerne.

Installation af indsugningsgitteret og hjørnedekorationsdækslet

Installer indsugningsgitteret

Installer indsugningsgitteret ved at følge fremgangsmåden i afsnittet "Klargøring af dekorationspanelet til installation" på side 1.

- Sæt indsugningsgitterets kroge tilbage på dekorationspanelet.
- Luk indsugningsgitteret, og lås indsugningsgitterets knapper ved at skubbe dem udad.

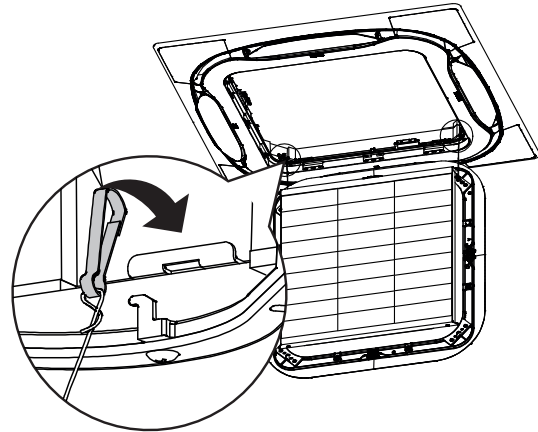

- Det er muligt at installere indsugningsgitteret i 4 retninger ved blot at dreje det 90 grader.
- Foretag ændring af retningen, når du justerer indsugningsgitterets retning på flere enheder eller for at imødekomme kundens behov.

BEMÆRK



Sørg for, at der ikke hænger snore ud mellem dekorationspanelet og indsugningsgitteret.

Installer hjørnedekorationsdækslet

(Se figur 7)

- 1 Fastgør snoren for hvert hjørnedekorationsdæksel til dekorationspanelets tap.



BEMÆRK







Hvis hjørnedekorationsdækslet løsner sig under vedligeholdelse af dekorationspanelet på indendørsenheden, forhindrer snoren hjørnedekorationsdækslet i at falde ned på gulvet og gå i stykker.

- 2 Installer hvert hjørnedekorationsdæksel.

- Sæt først krogen på den firkantede spids på hjørnedekorationsdækslet ind i hullet ved dekorationspanelets hjørne.
- Anbring derefter de 4 låse på hjørnedekorationsdækslet, så de passer i hullerne på dekorationspanelet, og tryk forsigtigt på hjørnedekorationsdækslet på dekorationspanelet.

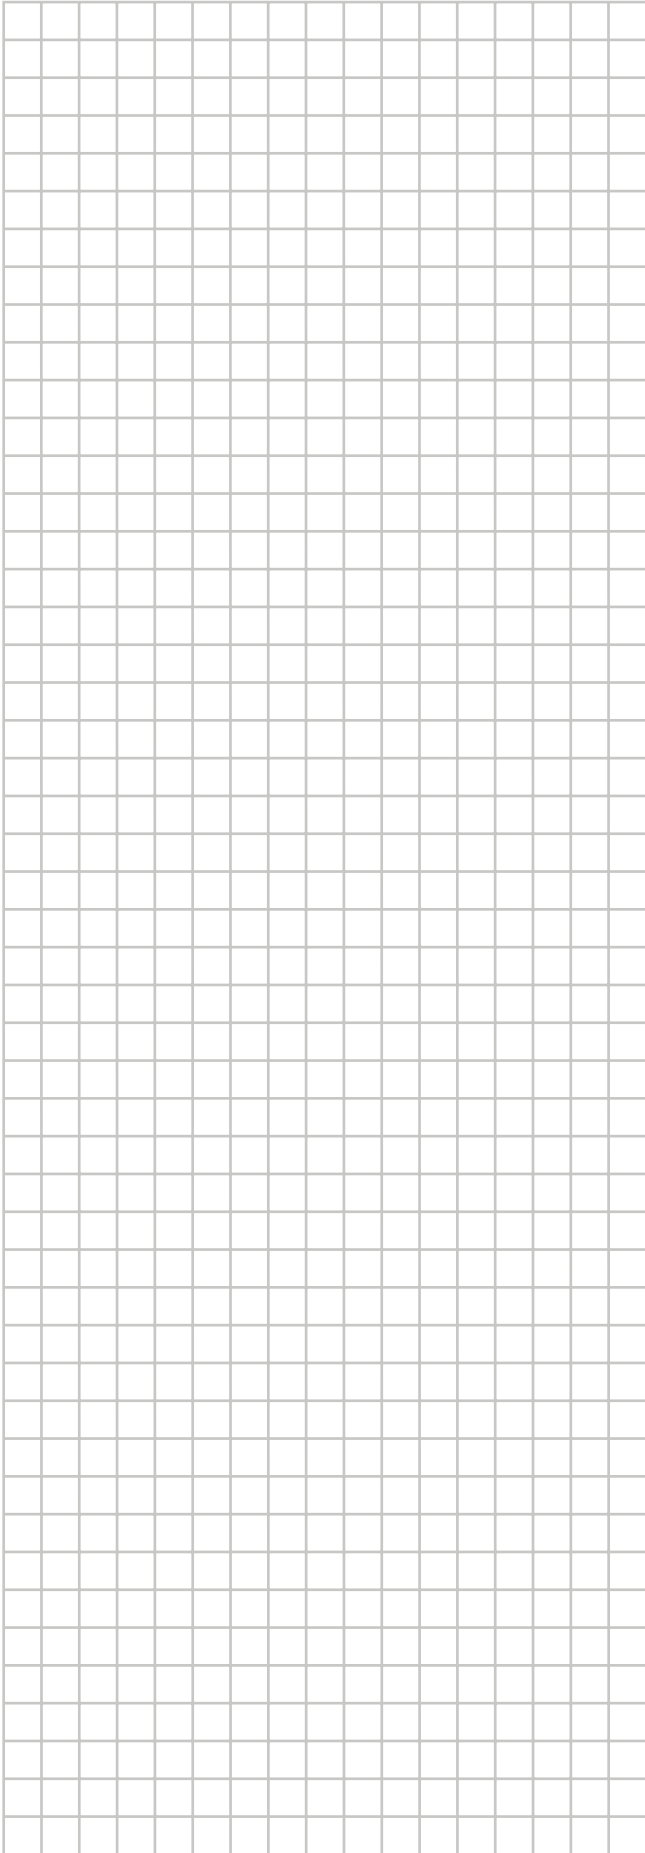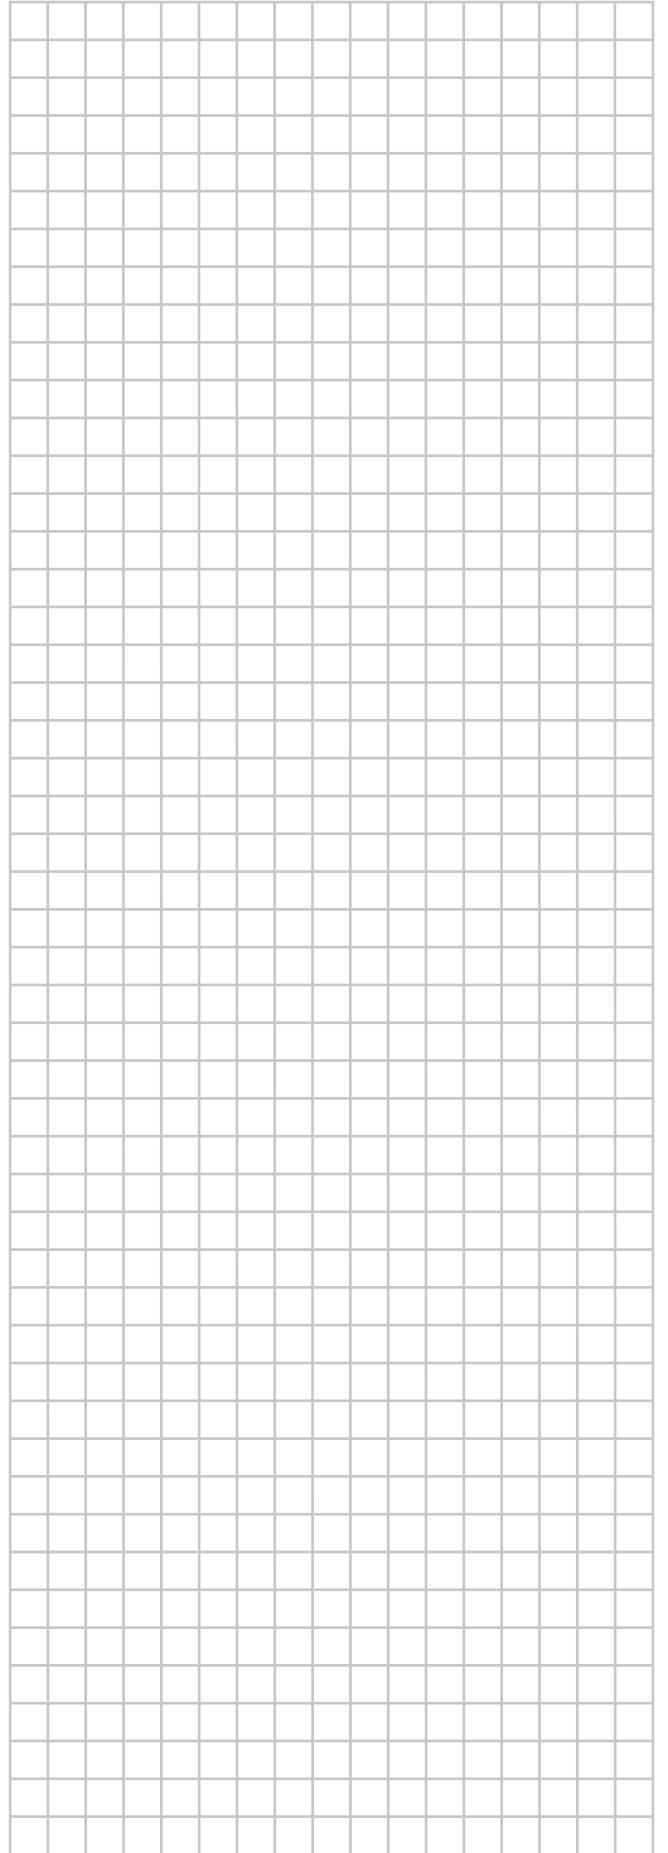

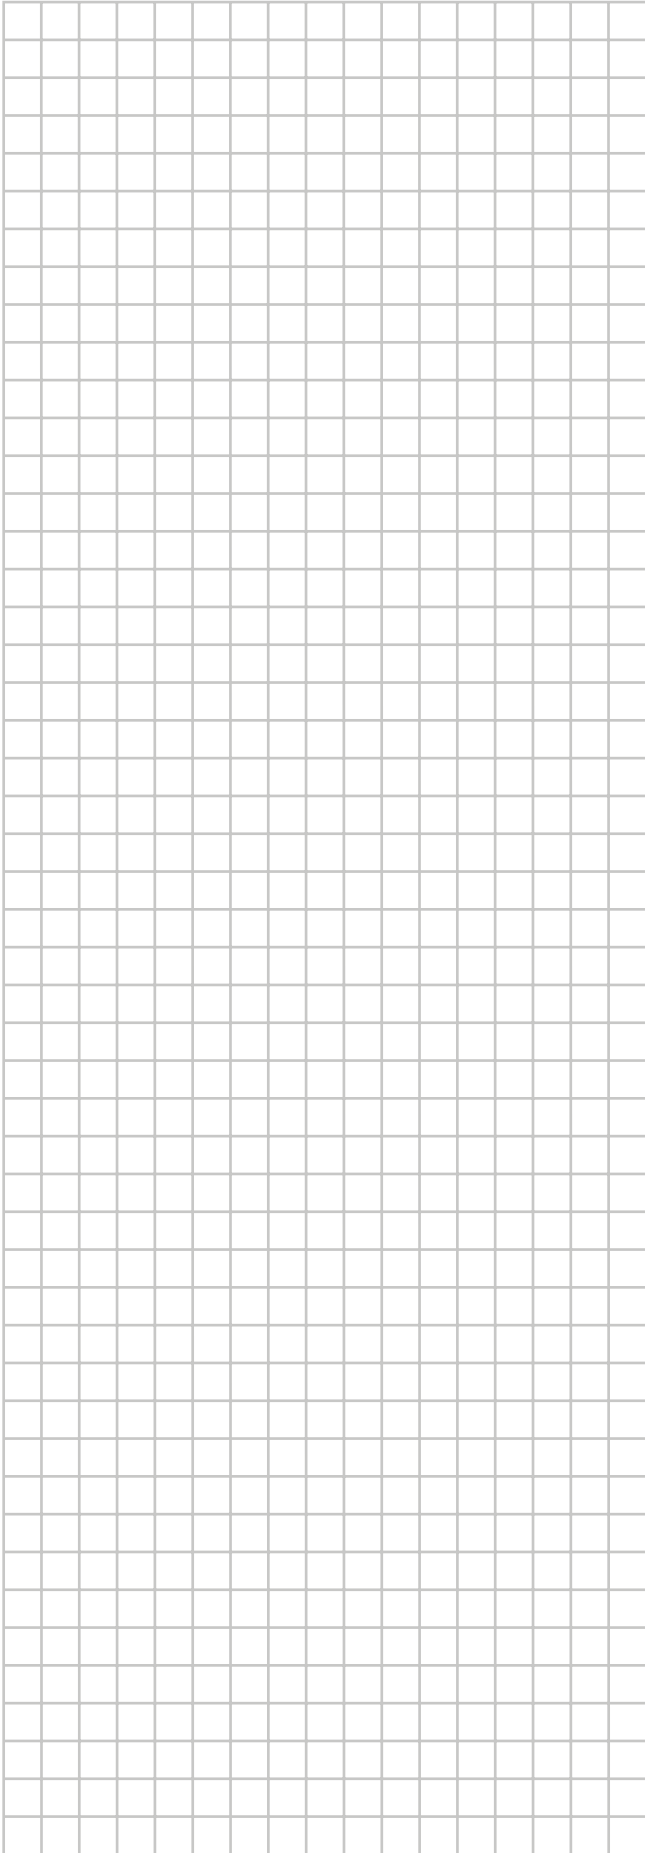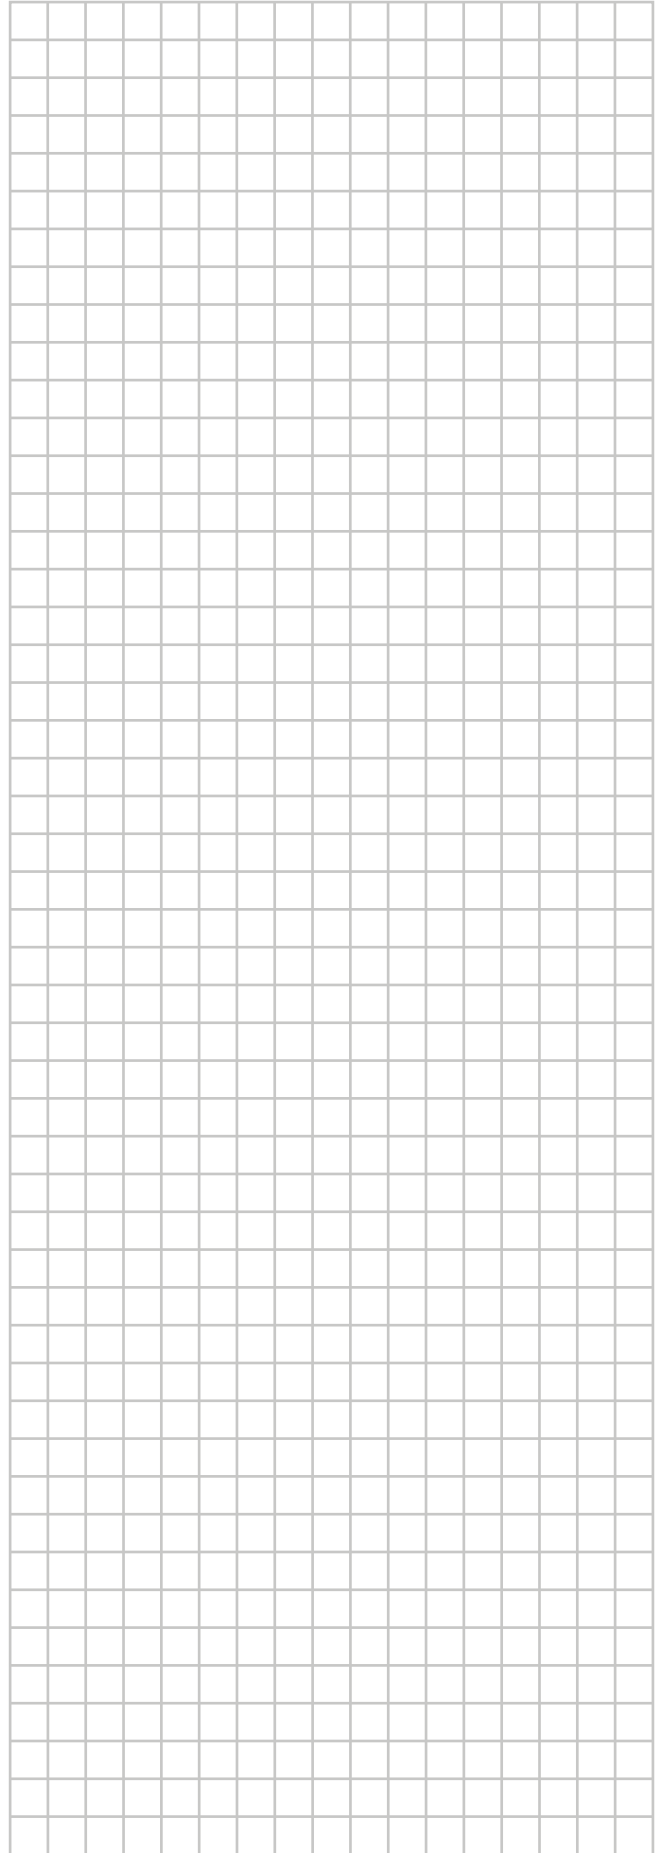

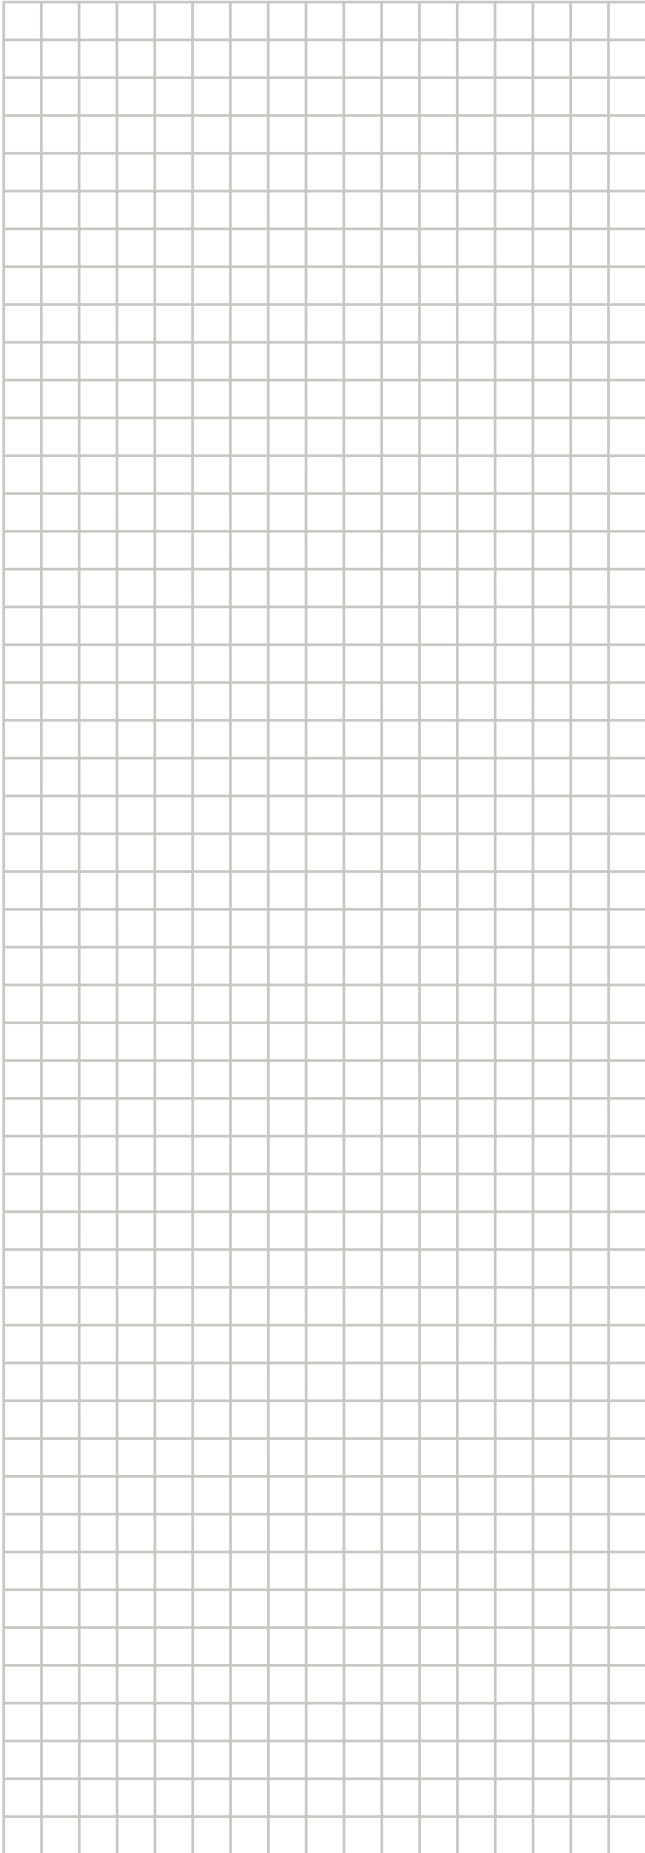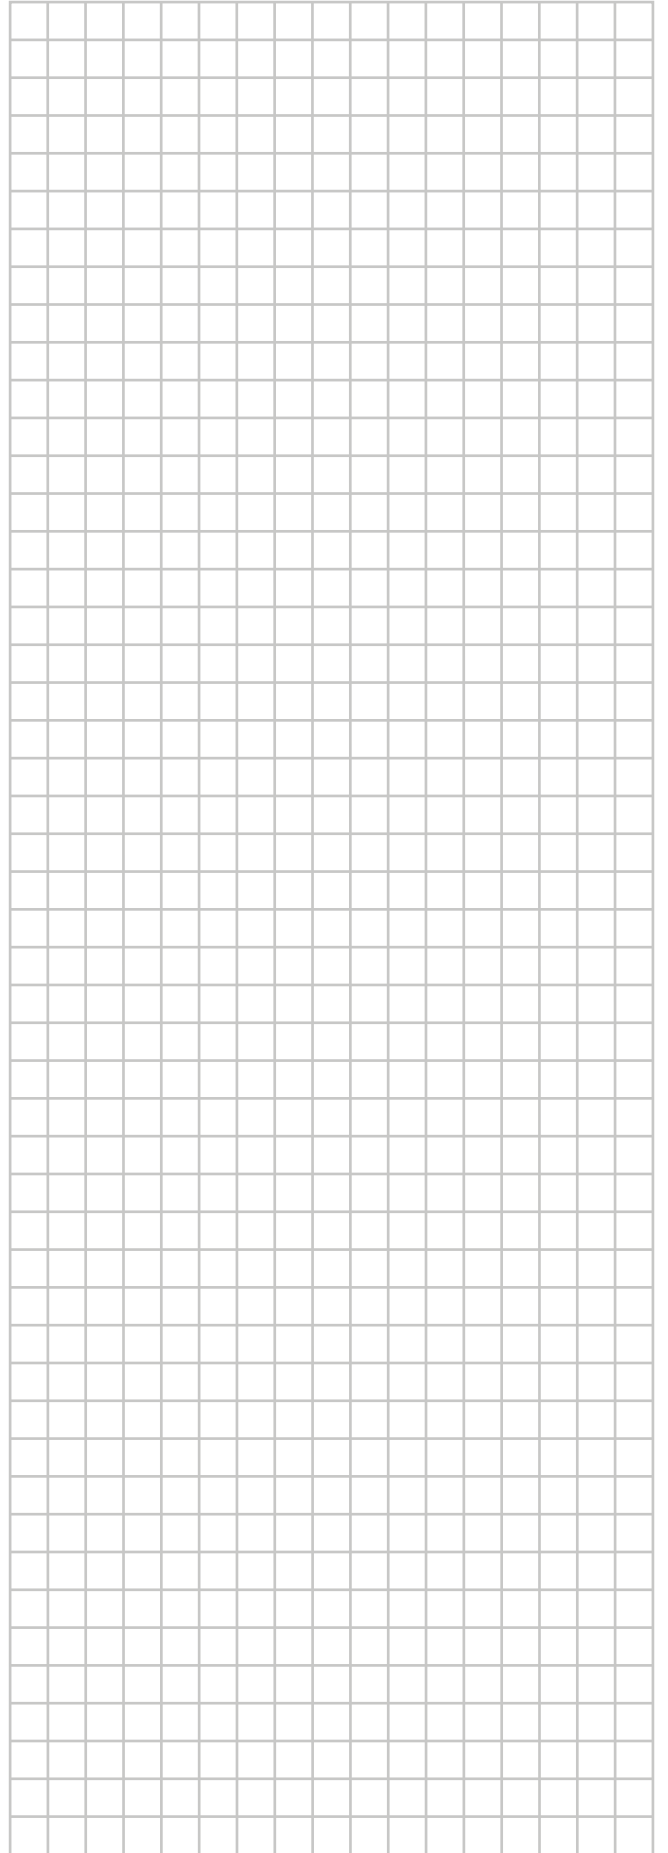



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12