


Installatørvejledning

Onecta app adapter

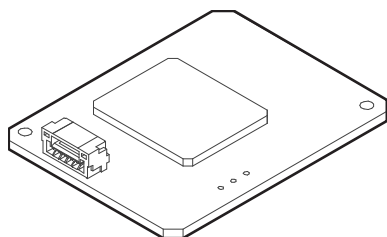

Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument	3
2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren	4
3 Om adapteren	5
3.1 Grundparametre	5
3.2 Kompatibilitet.....	6
4 Om kassen	7
4.1 Sådan pakkes adapteren ud.....	7
5 Installation	8
5.1 Forholdsregler ved installation af adapteren	8
5.2 Klargøring af installationsstedet	8
5.2.1 Krav til installationssted	8
5.3 Tilslutning af de elektriske ledninger.....	9
5.3.1 Oversigt over elektriske forbindelser	9
5.3.2 Sådan tilsluttes adapteren til enheden	9
5.4 Montering af adapteren	9
5.4.1 Sådan monteres adapteren.....	9
6 Trådløs LAN-forbindelse	11
6.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN	11
6.2 Sådan installeres ONECTA-appen	11
6.3 Indstilling af trådløs forbindelse	11
6.3.1 Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus.....	12
6.3.2 Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk.....	12
6.3.3 Indstilling af forbindelse tilbage til standard	13
6.3.4 Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse	14
7 Overdragelse til brugeren	15
8 Fejlfinding	16
8.1 Oversigt: Fejlfinding	16
8.1.1 Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden.....	16
9 Bortskaffelse	17

1 Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**

- Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
- Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)

- **Installationsvejledning:**

- Installationsvejledning
- Format: Papir (medfølger i sættet)

- **Installatørvejledning:**

- Installationsvejledning, konfiguration, retningslinjer for anvendelse, ...
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

- **Overensstemmelseserklæring:**



INFORMATION

Du kan få flere oplysninger om specifikationer, indstillingsmetoder, ofte stillede spørgsmål, tip til fejlfinding og den nyeste version af denne vejledning på app.daikineurope.com.



Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din forhandler.

Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.

2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Installation (se "5 Installation" [► 8])



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Sluk for strømforsyningen, før du installerer adapteren.
- Adapteren må IKKE håndteres med våde hænder.
- Lad IKKE adapteren blive våd.
- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren.
- Hold i stikket ved frakobling af tilslutningskablet.
- Sluk for strømforsyningen, hvis adapteren skulle blive beskadiget.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Tænd IKKE for strømforsyningen, før du har tilsluttet de elektriske ledninger, lukket adapteren og monteret den på indendørsenheden.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før adapteren åbnes, skal du slå strømmen til indendørsenheden FRA.


Overdragelse til brugeren (se "7 Overdragelse til brugeren" [► 15])



FARE

- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Adapteren må IKKE blive våd, og den må ikke bruges under badning eller andre aktiviteter med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af fejlfunktioner i udstyr.
- Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller der kommer røg ud af adapteren, skal du straks frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.
- Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.

3 Om adapteren



3.1 Grundparametre

Parameter	Værdi
Radiotype	Transceiver
Driftsfrekvens	2412 MHz~2472 MHz
Modulation	DSSS , OFDM
Båndbredde og kanalplads	20 MHz og 5 MHz
Antennetype	Inverteret F antenne
Antenneforstærkning	1,6 dBi
Klokkfrekvens (maksimum)	40 MHz
Driftstemperatur	-10 C ~ +60 C
Modtager kategori	Kategori 1

3.2 Kompatibilitet

Sørg for, at indendørsenheden er kompatibel til brug sammen med adapteren. Du kan finde de seneste oplysninger om installation af adapteren og relevante enheder på app.daikineurope.com.


4 Om kassen

Vær opmærksom på følgende:


- Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er komplet, når den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende dele.
- Anbring den emballerede enhed så tæt som muligt på det endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.
- Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens endelige placeringssted.

4.1 Sådan pakkes adapteren ud

1 Åbn kassen.

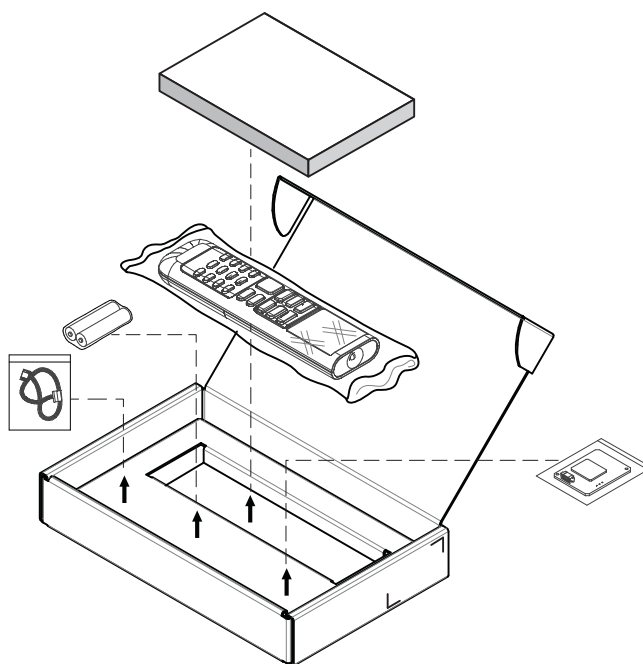

2 Tag tilbehøret ud.

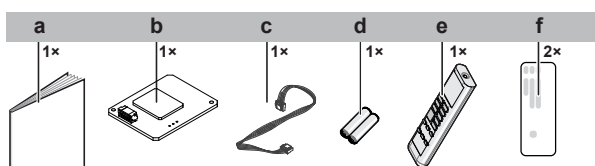

- a** Installationsvejledning
- b** ONECTA APP adapter
- c** Forbindelseskabel
- d** Tørbatterier AAA.LR03 (alkaline) til brugerinterface
- e** Trådløs fjernbetjening (brugerinterface)
- f** Mærkat med serienummer (SSID , KEY)

5 Installation

5.1 Forholdsregler ved installation af adapteren

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

- Sluk for strømforsyningen, før du installerer adapteren.
- Adapteren må IKKE håndteres med våde hænder.
- Lad IKKE adapteren blive våd.
- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren.
- Hold i stikket ved frakobling af tilslutningskablet.
- Sluk for strømforsyningen, hvis adapteren skulle blive beskadiget.

5.2 Klargøring af installationsstedet

Vælg et installationssted med tilstrækkelig plads til at transportere enheden ind i og ud fra stedet.

Installer IKKE enheden på steder, der hyppigt benyttes som arbejdspladser. Hvis der udføres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor der dannes meget støv, SKAL enheden dækkes til.

5.2.1 Krav til installationssted


Adapteren er kun beregnet til indendørs montering på indendørsenheden i tørre omgivelser.

Adapteren må IKKE installeres på følgende steder:

- På steder, hvor den er udsat for direkte sollys.
- På steder, hvor den er i nærheden af en varmekilde.
- På steder, hvor den udsættes for en dampkilde.
- På steder, hvor den udsættes for maskinolie-dampe.


5.3 Tilslutning af de elektriske ledninger

5.3.1 Oversigt over elektriske forbindelser

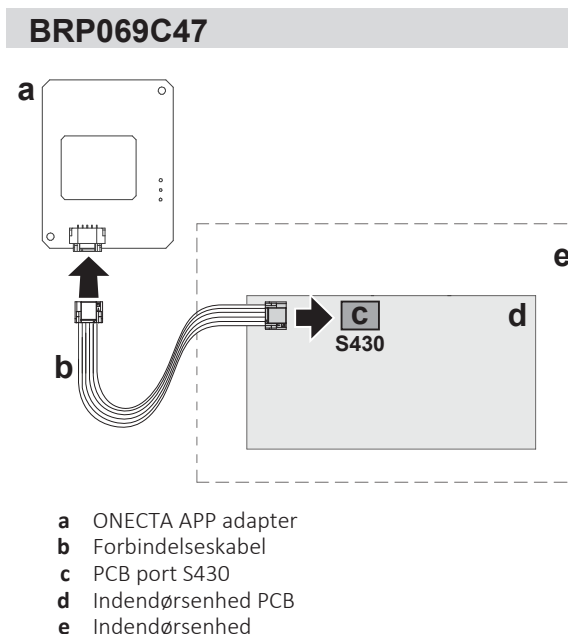

5.3.2 Sådan tilsluttes adapteren til enheden


- 1** Forbind indendørsenhedens stik med indendørsenhedens PCB port.
- 2** Sæt adapterstikket på adapteren.

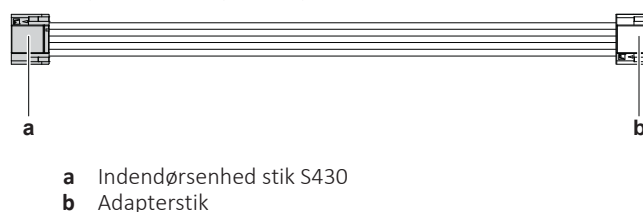


5.4 Montering af adapteren

5.4.1 Sådan monteres adapteren

- 1** Placér adapteren i forhold til el-boksen, som vist nedenfor. (se indendørsenhedens installationsvejledning vedrørende åbning af indendørsenheden)

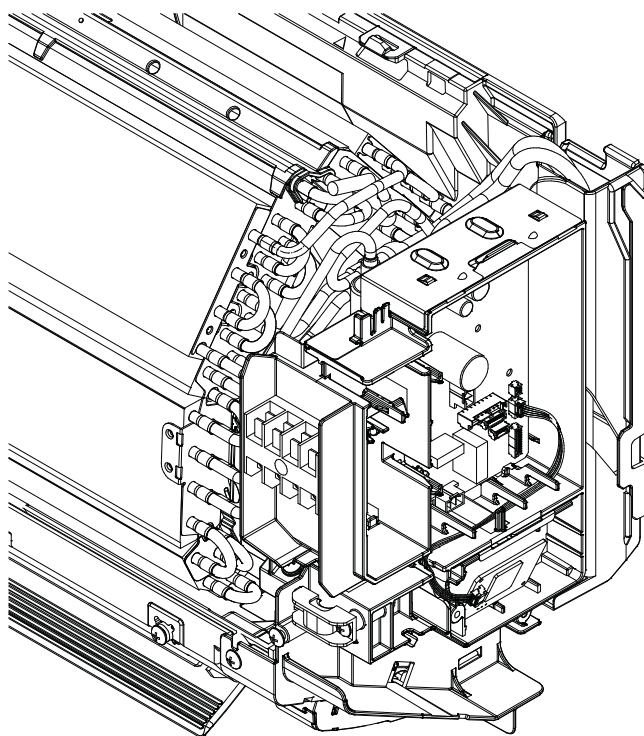

- 2 Tryk adapteren på ved fremspringet på el-boksen, som vist nedenfor.

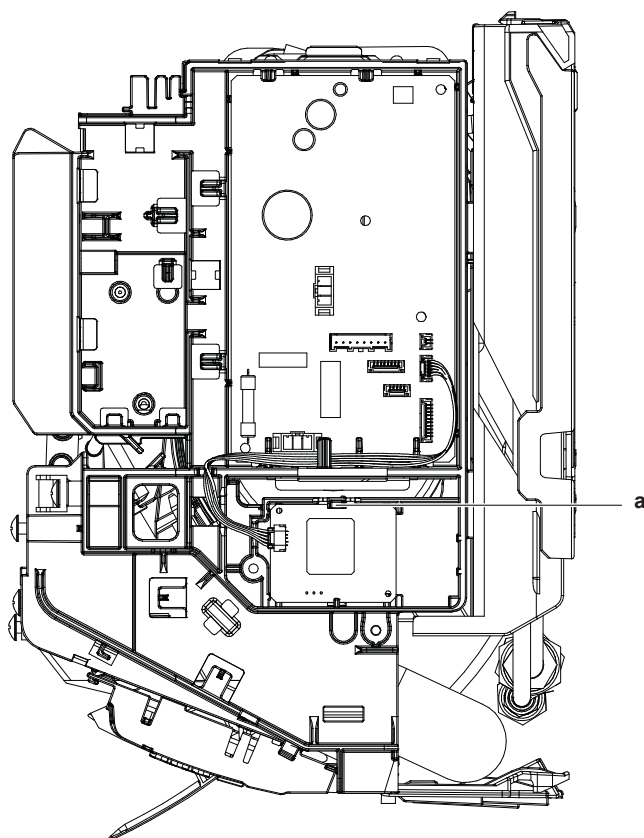

- a Fremspring på el-boksen

6 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

6.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

6.2 Sådan installeres ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA app'en.



6.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes din intelligente enhed på to måder.

- **Tilslutning af trådløst LAN direkte til din intelligente enhed.**
- **Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk.** Det trådløse LAN kommunikerer med din intelligente enhed på dit hjemmenetværk via et modem, en router eller lignende.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

- 1 Stands klimaanlægget, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- 2 Vælg menuen til indstilling af trådløst LAN med den trådløse fjernbetjening.


Bemærk: Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmotageren på enheden.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus
2	Indstilling af WPS-forbindelse
3	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
off	Trådløst LAN FRA

6.3.1 Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.


Resultat: SP (menu med indstilling af trådløs forbindelse) vises. 1 blinker.

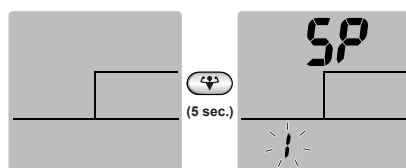

- 2 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: 1 blinker.

- 3 Kontrollér drifts- og timer LEDs på indendørsenhedens display.



a Drifts-LED
b Timer-LED

Hvis drifts-LED...	...og timer-LED...	...er trådløst LAN...
blinker	blinker	ikke tilsluttet
er afbrudt	blinker i 0,5 sekunds intervaller	kører og klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
er afbrudt	blinker i 1 sekunds intervaller	- er tilsluttet hjemmenetværket via SSID + TAST. - eller - tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

6.3.2 Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:


- WPS knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på routeren (hvis den findes),
- SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) - på enheden.

Tilslutning med WPS knap

- 1 På startsiden skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen **1** vises. **1** blinker.

- 2 Skift til SP menuen **2** ved at trykke en gang på  eller flere gange på .

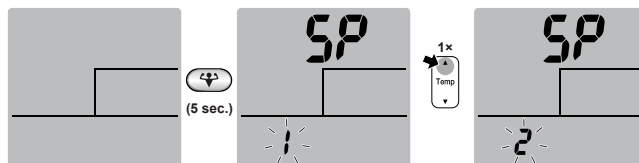

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: **2** blinker. Timer LED blinker i 0,5 s intervaller, og drifts-LED er slukket.

- 4 Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.

Resultat: Hvis tilslutningen til din kommunikationsenhed er korrekt, blinker timer LED i 1,0 s intervaller, og drifts-LED er slukket.

**INFORMATION**

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren Tilslutning med SSID og KODE.

- 5 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

6.3.3 Indstilling af forbindelse tilbage til standard


Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

- 1 På startsiden skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen **1** vises. **1** blinker.

- 2 Skift til SP menuen **R** ved at trykke to gange på  eller flere gange på .

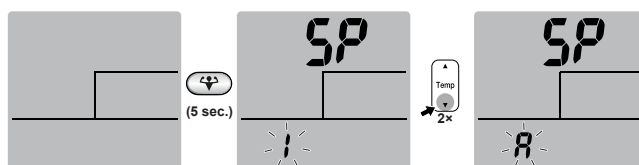

- 3 Hold  trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: **R** blinker. Drifts- og timer LEDs blinker samtidigt i 1 s intervaller. Indstillingen nulstilles til standard.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.


6.3.4 Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

- 1 På startsiden skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen  vises.  blinker.

- 2 Skift til SP menuen  ved at trykke en gang på  eller flere gange på .

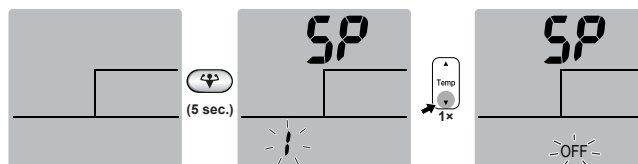

- 3 Hold  trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat:  blinker. Drifts- og timer LEDs blinker skiftevis i 1 s intervaller. Kommunikation er deaktiveret.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

7 Overdragelse til brugeren

Efter installation og konfiguration af adapteren skal denne installationsvejledning overdrages til brugeren, som skal gøres opmærksom på følgende sikkerhedsforanstaltninger.



FARE

- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Adapteren må IKKE blive våd, og den må ikke bruges under badning eller andre aktiviteter med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af fejlfunktioner i udstyr.
- Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller der kommer røg ud af adapteren, skal du straks frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.
- Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.



BEMÆRK

Brug ikke adapterne i nærheden af mikrobølgeovne. Dette kan påvirke den trådløse LAN-kommunikation.

8 Fejlfinding

8.1 Oversigt: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre i tilfælde af problemer. Det indeholder oplysninger om løsning af problemer baseret på symptomerne nedenfor.

8.1.1 Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden

Mulige årsager	Afhjælpning
Kablet for tilslutning af adapteren til indendørsenheden er ikke kompatibelt med enheden.	Kontrollér, at du er tilsluttet til en kompatibel enhed. Kontroller i vejledningen til indendørsenheden, at indendørsenheden er kompatibel med adapteren

9 Bortskaffelse

**BEMÆRK**



Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.



- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

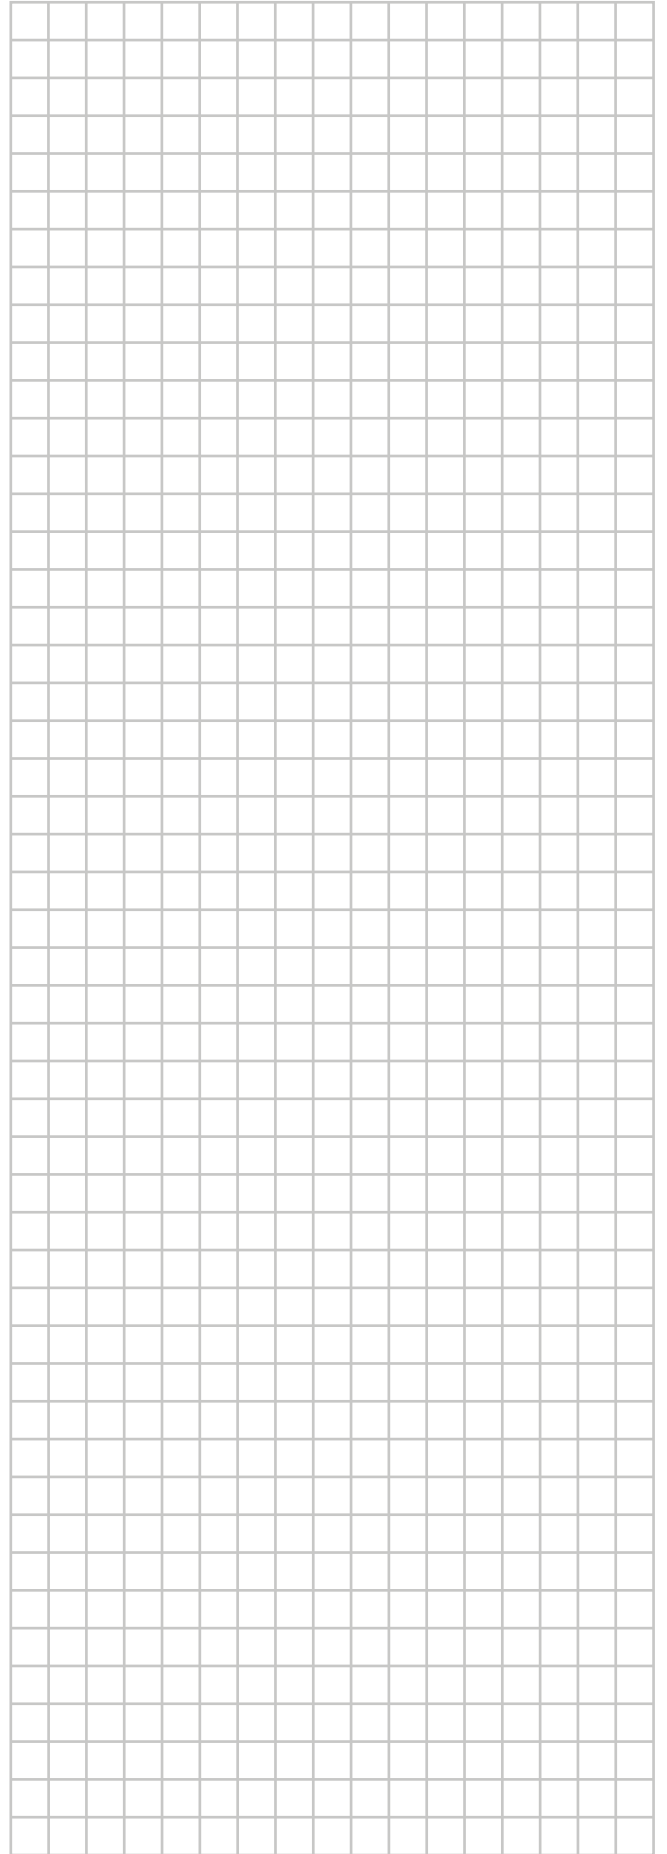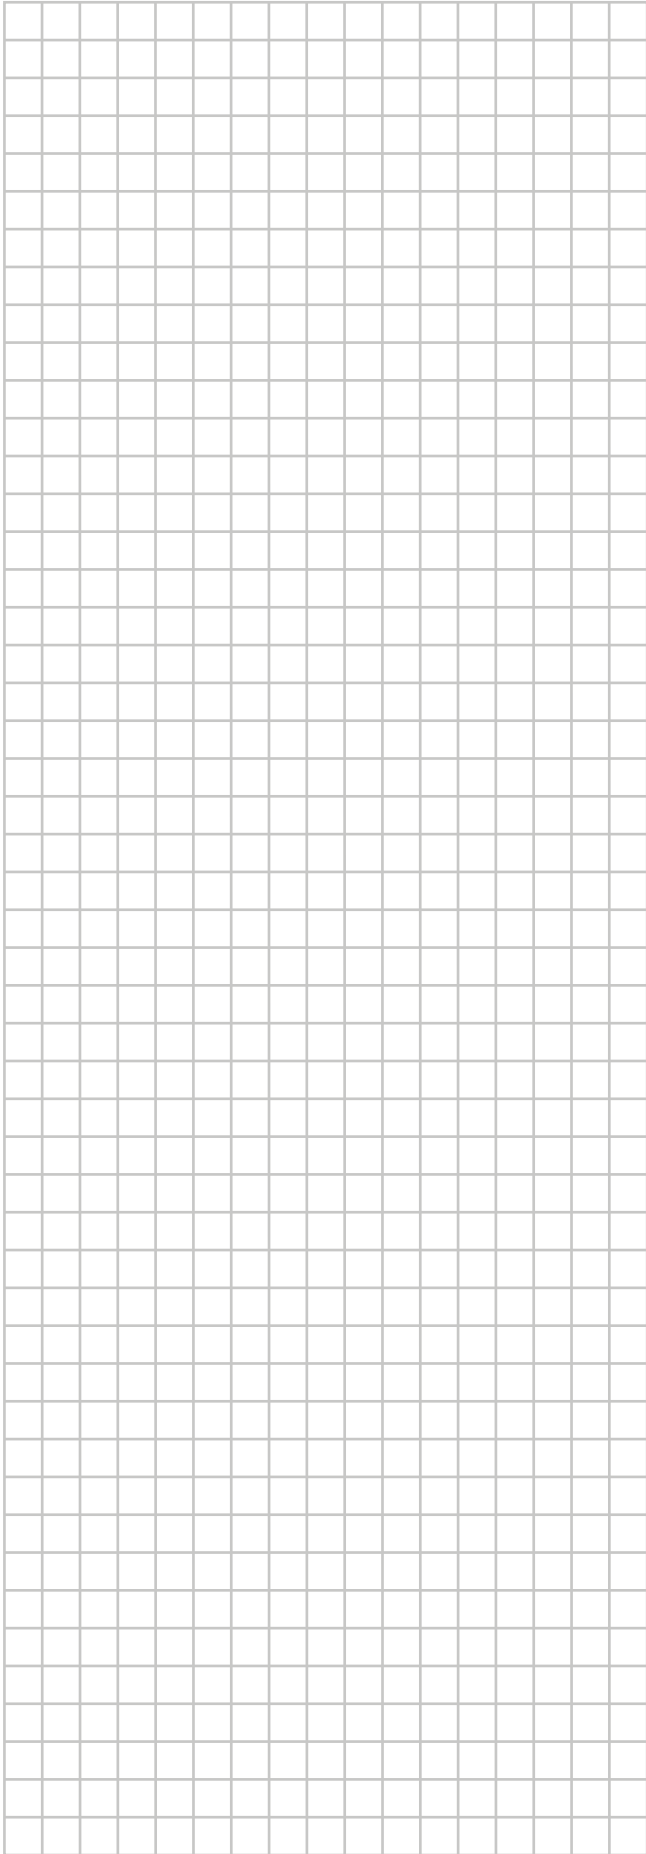

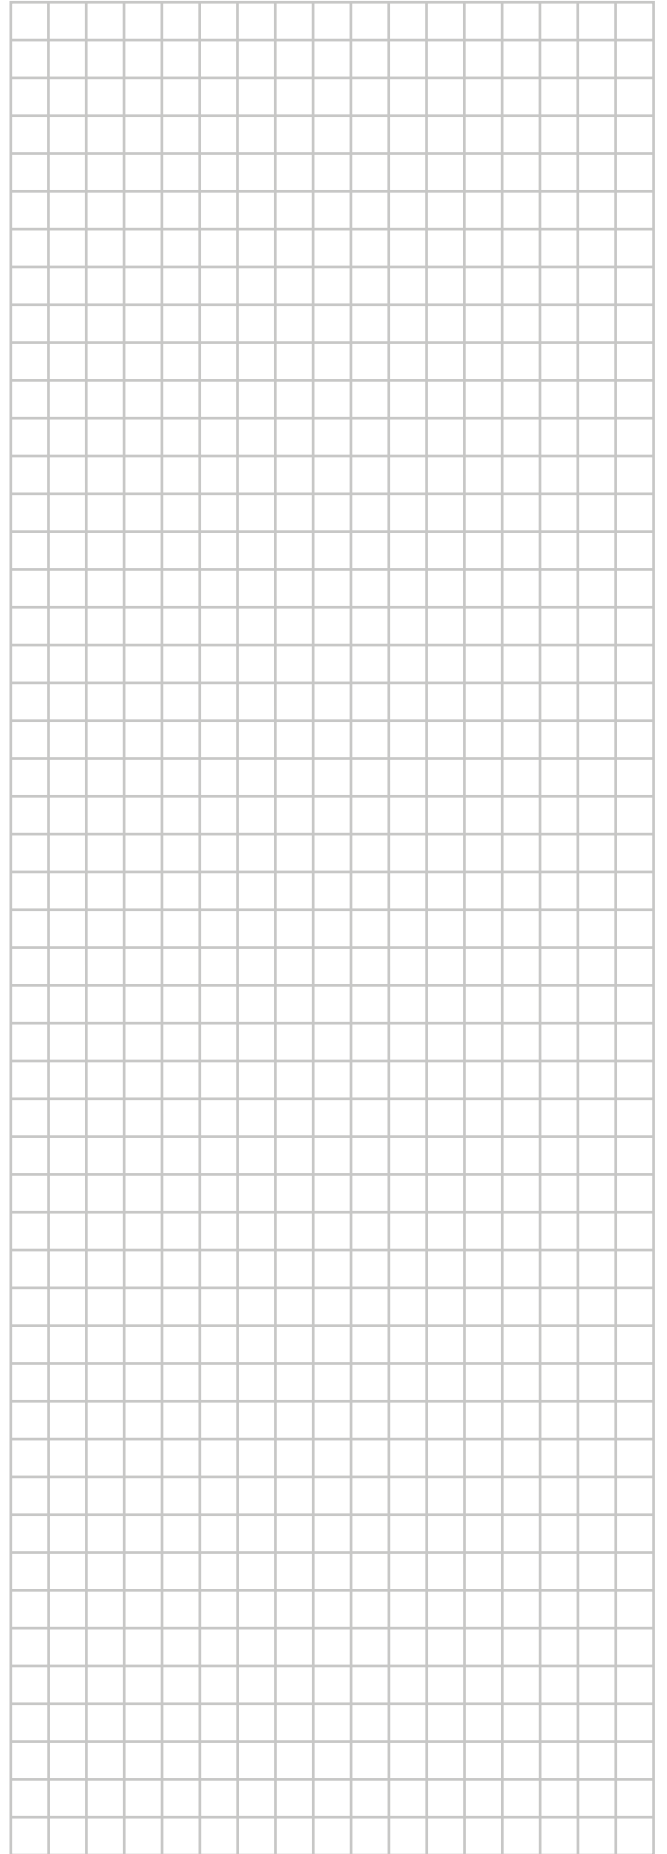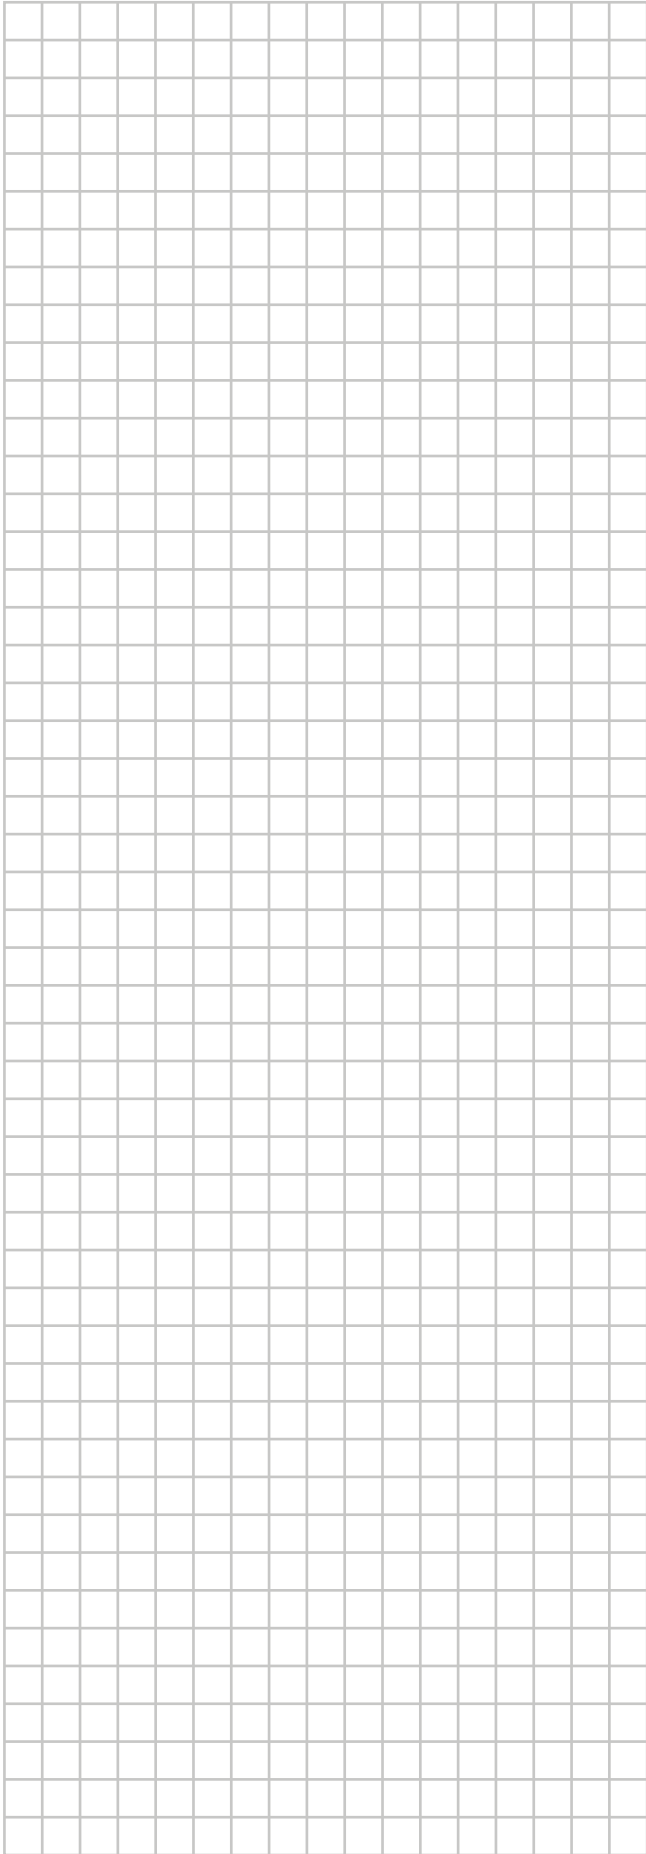

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11